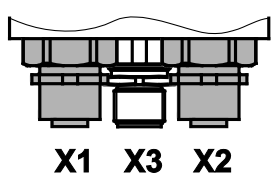
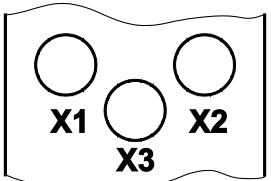





Steckerbelegung / Pin assignment

CEx-58 / COx-58 PROFINET Interface (3 x M12), radial

 <p>X1 X3 X2</p>	 <p>X1 X3 X2</p>	<p>Die Schirmung ist großflächig auf das Gegensteckergehäuse aufzulegen!</p> <p><i>The shielding is to be connected with large surface on the mating connector housing!</i></p>
--	--	---



X1	PORT 1 Flanschdose / Female socket (M12x1-4 pol. D-coded)				
1	TxD+	Sendedaten +	<i>Transmission Data +</i>	Steckseite <i>Mating Face</i>	
2	RxD+	Empfangsdaten +	<i>Receive Data +</i>		
3	TxD-	Sendedaten -	<i>Transmission Data -</i>		
4	RxD-	Empfangsdaten -	<i>Receive Data -</i>		

X2	PORT 2 Flanschdose / Female socket (M12x1-4 pol. D-coded)				
1	TxD+	Sendedaten +	<i>Transmission Data +</i>	Steckseite <i>Mating Face</i>	
2	RxD+	Empfangsdaten +	<i>Receive Data +</i>		
3	TxD-	Sendedaten -	<i>Transmission Data -</i>		
4	RxD-	Empfangsdaten -	<i>Receive Data -</i>		



X3	Flanschstecker / Male socket (M12x1-4 pol. A-coded)			
1	11 – 27 V DC	Encoder-Versorgungsspannung / <i>Encoder-Supply Voltage</i>	Steckseite <i>Mating Face</i>	
2	-	darf nicht beschaltet werden! <i>must not be connected!</i>		
3	0 V	Encoder-Versorgungsspannung / <i>Encoder-Supply Voltage</i>		
4	-	darf nicht beschaltet werden! <i>must not be connected!</i>		

Steckerbelegung / Pin assignment

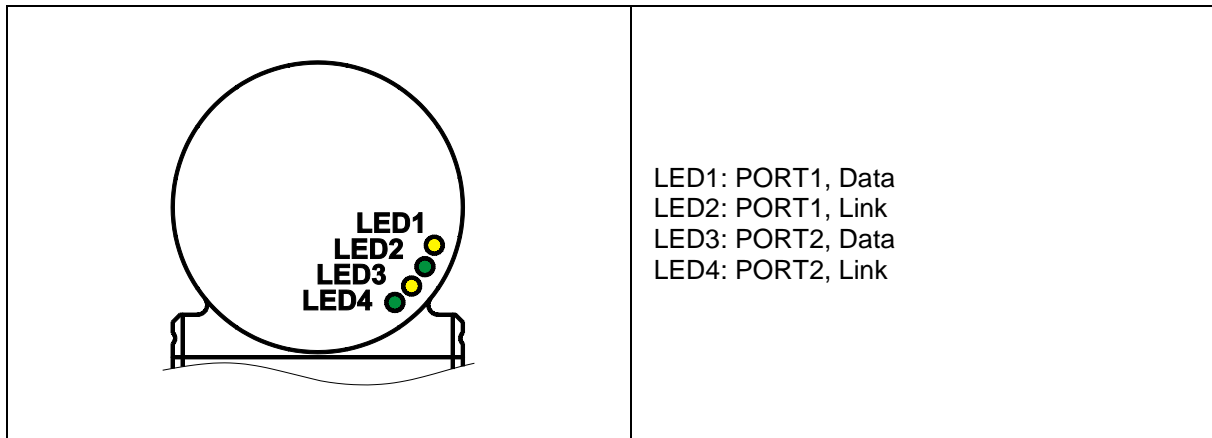

Status-LEDs



Link-LEDs (grün / green)

	Physikalische Verbindung vorhanden / <i>Physical connection available</i>
	Keine physikalische Verbindung vorhanden / <i>No physical connection available</i>

Data-LEDs (gelb / yellow)

	Kein Datenaustausch / <i>No data transfer</i>
	Datenaustausch / <i>data transfer</i>

Blinkmodus durch Projektier-Tool / *Flashing mode due to development tool*

	2 Hz, grüne LEDs <i>2 Hz, green LEDs</i>
---	---