


Steckerbelegung / Pin assignment

C__-582 Zweitschnittstelle Nocken (NSW) / *Additional Cam Interface*

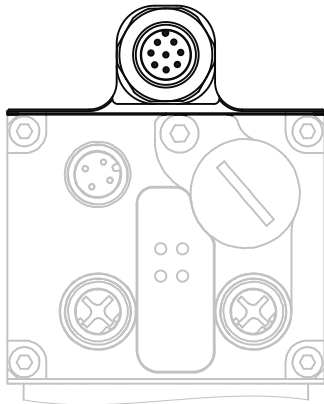

Die Schirmung ist großflächig auf das Gegensteckergehäuse aufzulegen!
 Empfehlung: Potentialausgleich großflächig mit dem Erdungsanschluss auf der Bushaube verbinden.

*The shielding is to be connected with large surface on the mating connector housing!
 Recommendation: Connect the potential equalisation to the grounding connection at the bus cover across a sufficiently sized surface.*



Betriebsanleitung beachten! - Observe User Manual!

Pin	Flanschstecker / <i>Male socket (M12x1-8 pin A-coded)</i>		Steckseite / <i>Mating Face</i>
1	Output_1	Nockenbahn 1 / <i>Cam track 1</i>	
2	Output_2	Nockenbahn 2 / <i>Cam track 2</i>	
3	Output_3	Nockenbahn 3 / <i>Cam track 3</i>	
4	Output_4	Nockenbahn 4 / <i>Cam track 4</i>	
5	Preset1_IN	5 ... 30 V DC	
6	Preset2_IN	5 ... 30 V DC	
7	N.C.	-	
8	GND	Intern gebrückt auf GND der Bushaube / <i>Internally bridged to the GND of the bus hood</i>	



Kabelspezifikation: min. 0,25 mm²
Cable specification: min. 0.25 mm²

Bestellangaben zum Steckverbinder, passend zum Flanschstecker M12- 8 pol. A-kodiert.
Order number for the connector, suitably for the A-coded male socket M12- 8 pin.

Hersteller / <i>Manufacturer</i>	Bezeichnung / <i>Name</i>	Art-No.:
Binder	Kabeldose 8-pol. / <i>Female socket 8-pin</i>	62-000-1473