

Steckerbelegung / Pin assignment

CD_582 EtherNet/IP / CIP Safety

axialer Steckerabgang / *axial connector outlet*




radialer Steckerabgang / *radial connector outlet*

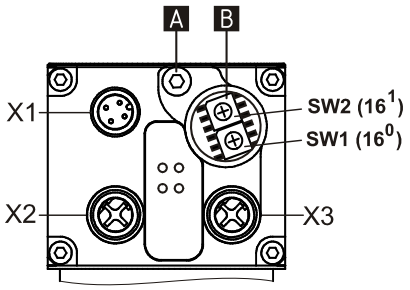


A Potentialausgleich / *Equipotential bonding*

B IP-Adresse / *IP address*
- Valid addresses = 1 – 254


Rücksetzen auf Werkseinstellungen / *Reset to factory settings*
- D: TR-ECE-BA-D-0163
- GB: TR-ECE-BA-GB-0163

X1	Flanschstecker / *Male socket* (M12x1-4 pol. A-coded)		
1	10 – 30 V DC	Encoder-Versorgungsspannung / *Encoder-Supply Voltage*	Steckseite / *Mating Face* 
2	-	N.C.	
3	0 V	Encoder-Versorgungsspannung / *Encoder-Supply Voltage*	
4	-	N.C.	

X2 = PORT 1 X3 = PORT 2	Flanschdose / *Female socket* (M12x1-4 pol. D-coded)			
1	TxD+	Sendedaten +	*Transmission Data +*	Steckseite / *Mating Face* 
2	RxD+	Empfangsdaten +	*Receive Data +*	
3	TxD–	Sendedaten –	*Transmission Data –*	
4	RxD–	Empfangsdaten –	*Receive Data –*	

Die Schirmung ist großflächig auf das Gegensteckergehäuse aufzulegen!
Empfehlung: Potentialausgleich [A] großflächig mit dem Erdungsanschluss verbinden. /

The shielding is to be connected with large surface on the mating connector housing!
Recommendation: Connect the equipotential bonding [A] to the grounding connection across a sufficiently sized surface.

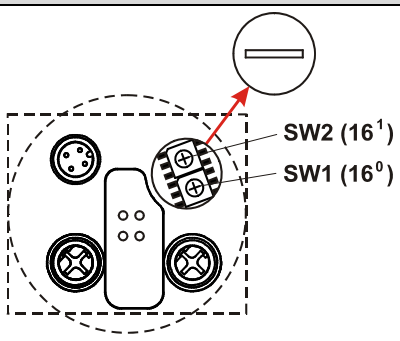
Mess-System-Adresse / *Measuring system address*	Schalter / *Switches*	TCP/IP Object Attr. 3: Config Control	Beschreibung / *Description*
	0 = (0x00)	0x00	Flash Konfiguration / *Flash configuration*
		0x02	DHCP Anfrage / *DHCP request*
	1…254 = (0x01…0xFE)	-	IP-Adress: 192.168.1.xxx Network Mask: 255.255.255.0 Gateway Address: 192.168.1.254
	255 = (0xFF)	-	DHCP Anfrage / *DHCP request*

Betriebsanleitung beachten! - *Observe User Manual!*

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Steckerbelegung / Pin assignment

Status-LEDs

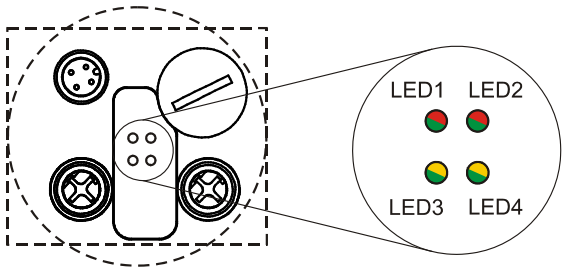

LED1: MOD, Module Status LED
(grün/rot / *green/red*)

LED2: NET, Network Status LED
(grün/rot / *green/red*)

LED3: PORT1, Link/Data Activity
(grün/gelb / *green/yello*)

LED4: PORT2, Link/Data Activity
(grün/gelb / *green/yello*)

●	EIN / *ON*	○	AUS /*OFF*	◉	BLINKEND / *FLASHING*

LED1: MOD

grün / *green*	
○	Versorgung fehlt, Hardwarefehler / *No supply voltage, hardware error*
●	Betriebsbereit (Mess-System arbeitet ordnungsgemäß) / *Executing (Measuring system is operating in normal condition)*
◉ 1 Hz	Mess-System befindet sich im Idle-Zustand / *Measuring system is in the idle state*

rot / *red*	
●	Critical fault (ein Kritischer Fehler ist aufgetreten / *A critical fault occurred*
◉ 1 Hz	Abort-Zustand / *Abort state*

rot-grün / *red-green*	
◉ <-> ◉ 1 Hz	Mess-System befindet sich im Selbsttest oder muss konfiguriert werden / *Measuring system is in self test or needs commissioning*

LED2: NET

grün / *green*	
○	Versorgung fehlt, Hardwarefehler, Mess-System offline / *No supply voltage, hardware error, Measuring system offline*
●	Mess-Sytem online, Verbindungen hergestellt / *Measuring system online, connections established*
◉ 1 Hz	Mess-Sytem online, keine Verbindungen hergestellt / *Measuring system online, no connections established*

rot / *red*	
●	IP-Adresse mehrfach vergeben / *Duplicated IP address detected*
◉ 1 Hz	E/A-Verbindungen im Timeout-Zustand / *I/O connections in timeout state*

rot-grün / *red-green*	
◉ <-> ◉ 1 Hz	Kommunikationsfehler-Zustand / *Communication faulted state*
◉ <-> ◉ 2 Hz	Vorgeschlagene TUNID-Anforderung empfangen / *Propose TUNID request received*

LED3 / LED4: PORT1 / PORT2 - Link/Data Activity LEDs

grün / *green*	
○	keine Ethernet-Verbindung hergestellt / *No ethernet connection established*
●	Ethernet-Verbindung hergestellt / *Ethernet connection established*

gelb / *yellow*	
◉ / ●	Datenaustausch aktiv / *data exchange active*

Betriebsanleitung beachten! - *Observe User Manual!*

Änderungen vorbehalten / Subject to change