


Cxx-65 PROFINET-IO / SSI





X1	PORT 1 Flanschdose / Female socket (M12x1-4 pol. D-coded)			Steckseite Mating Face	
1	TxD+	Sendedaten +	Transmission Data +		
2	RxD+	Empfangsdaten +	Receive Data +		
3	TxD-	Sendedaten -	Transmission Data -		
4	RxD-	Empfangsdaten -	Receive Data -		

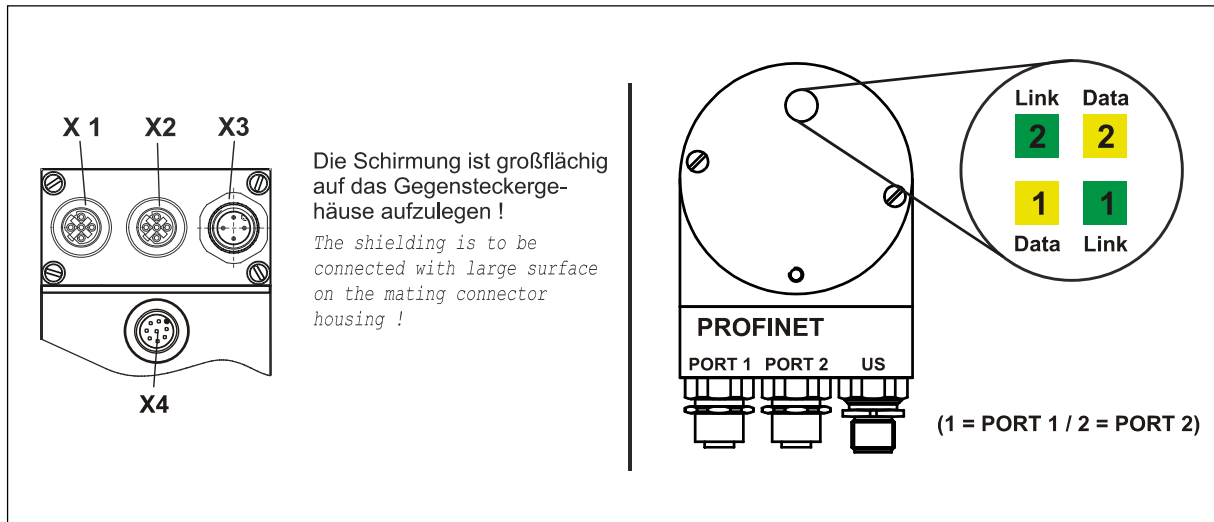

X2	PORT 2 Flanschdose / Female socket (M12x1-4 pol. D-coded)			Steckseite Mating Face	
1	TxD+	Sendedaten +	Transmission Data +		
2	RxD+	Empfangsdaten +	Receive Data +		
3	TxD-	Sendedaten -	Transmission Data -		
4	RxD-	Empfangsdaten -	Receive Data -		




X3	Flanschstecker / Male socket (M12x1-4 pol. A-coded)			Steckseite Mating Face	
1	11 – 27 V DC	Encoder-Versorgungsspannung / Encoder-Supply Voltage			
2	-	N.C.			
3	0 V	Encoder-Versorgungsspannung / Encoder-Supply Voltage			
4	-	N.C.			


Steckerbelegung / Pin assignment

X4	Flanschstecker / Male socket (M12x1-8 pol. A-coded)			Steckseite Mating Face	
1	SSI_Clock-_IN	RS 422	weiß / white		
2	SSI_Clock+_IN	RS 422	braun / brown		
3	SSI_Data+_OUT	RS 422	grün / green		
4	SSI_Data-_OUT	RS 422	gelb / yellow		
5	Preset1_IN	11 – 27 V DC	grau / gray		
6	Preset2_IN	11 – 27 V DC	rosa / pink		
7	verbunden mit X3 PIN1 / connected with X3 PIN1		blau / blue		
8	verbunden mit X3 PIN3 / connected with X3 PIN3		rot / red		



Link-LEDs (grün / green)	
	Physikalische Verbindung vorhanden / Physical connection available
	Keine physikalische Verbindung vorhanden / No physical connection available

Data-LEDs (gelb / yellow)	
	Kein Datenaustausch / No data transfer
 or 	Datenaustausch / data transfer

Blinkmodus durch Projektier-Tool / Flashing mode due to development tool	
	2 Hz, grüne LEDs 2 Hz, green LEDs

Bestellangaben zum Ethernet Steckverbinder, passend zur Flanschdose M12x1-4 pol. D-kodiert /
Order numbers for the Ethernet connector, suitably for the D-coded female socket M12x1-4 pol.

Manufacturer	Beschreibung / Description	Art-No.:
Murr Elektronik	0 °; 2/5/10/15 m paarweise verseilt / twisted in pairs zwischen Pin / between pin: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8	680-00090/91/92/93
Binder	Kabeldose 8-pol. / Female socket 8-pin	62-000-1473