


## Steckerbelegung / Pin assignment

### Baureihe / Series 582, 802, 1102 CANopen

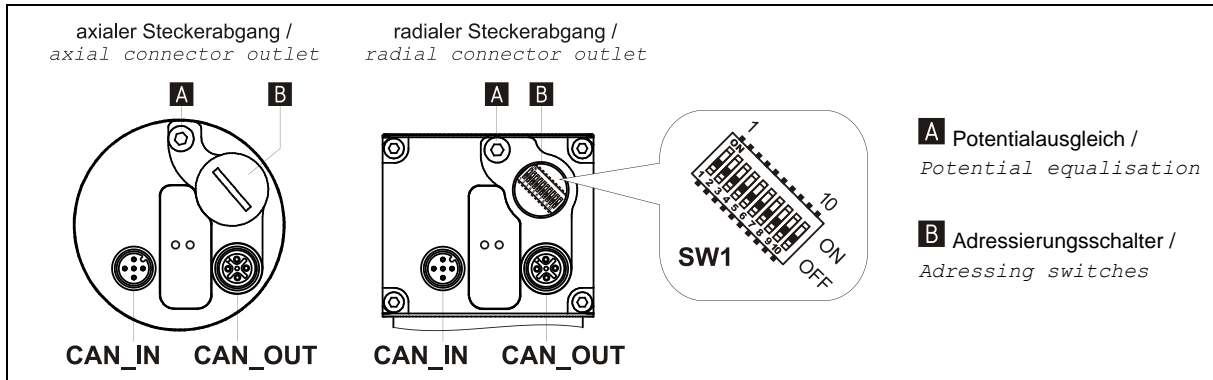

CAN_IN - Flanschstecker / Male socket		M12x1-5 pin A-coded
1	CAN_Shield	<p>Steckseite Mating Face</p>
2	US-Versorgung / Supply, 12-36 V DC	
3	0V-Versorgung / Supply	
4	CAN_H	
5	CAN_L	

CAN_OUT - Flanschdose / Female socket		M12x1-5 pin A-coded
1	CAN_Shield	<p>Steckseite Mating Face</p>
2	US-Versorgung / Supply, 12-36 V DC	
3	0V-Versorgung / Supply	
4	CAN_H	
5	CAN_L	

Die Schirmung ist großflächig auf das Gegensteckergehäuse aufzulegen!  
Empfehlung: Potentialausgleich **A** großflächig mit dem Erdungsanschluss verbinden. /



The shielding is to be connected with large surface on the mating connector housing!  
Recommendation: Connect the potential equalisation **A** to the grounding connection across a sufficiently sized surface.

### SW1 Adressierung und Baudrate / Addressing and Baud rate


Node-ID							ID *
DIP-1 = ID 2 <sup>0</sup>	DIP-2 = ID 2 <sup>1</sup>	DIP-3 = ID 2 <sup>2</sup>	DIP-4 = ID 2 <sup>3</sup>	DIP-5 = ID 2 <sup>4</sup>	DIP-6 = ID 2 <sup>5</sup>	DIP-7 = ID 2 <sup>6</sup>	ID *
off	off	off	off	off	off	off	1
on	off	off	off	off	off	off	2
off	on	off	off	off	off	off	3
.	.	.	.	.	.	.	.
on	off	on	on	on	on	on	126
off	on	on	on	on	on	on	127
on	on	on	on	on	on	on	LSS

Baudrate / Baud rate				
DIP-8 = 2 <sup>0</sup>	DIP-9 = 2 <sup>1</sup>	DIP-10 = 2 <sup>2</sup>	Baud	Leitungslänge / Cable length
off	off	off	20k	≤ 2500 m
on	off	off	10k	≤ 5000 m
off	on	off	125k	≤ 500 m
on	on	off	50k	≤ 1000 m
off	off	on	500k	≤ 100 m
on	off	on	250k	≤ 250 m
off	on	on	1000k	≤ 25 m
on	on	on	800k	≤ 50 m

\* Node-ID = Schalterstellung als Binärwert + 1 / Node ID = Switch position as binary value + 1

## Steckerbelegung / Pin assignment

### Status-LEDs

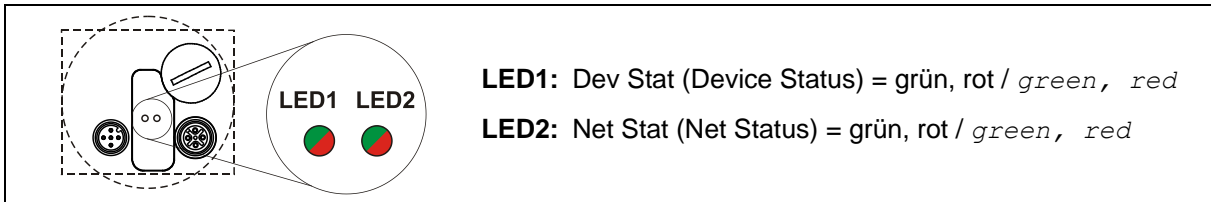

LED Status	Beschreibung / <i>Description</i>
ON	Permanent AN / <i>Constantly ON</i>
Blinking	Gleiche AN- und AUS-Zeit mit einer Frequenz von 2,5 Hz: AN = 200 ms, AUS = 200 ms / <i>Equal ON and OFF times with a frequency of 2.5 Hz: ON = 200 ms, OFF = 200 ms</i>
Single flash	Einmaliges kurzes Aufblinken, 200 ms AN, gefolgt von einer langen AUS-ZEIT, 1000 ms / <i>One short flash, 200 ms ON, followed by a long OFF phase, 1000 ms</i>
Double flash	Zweimaliges kurzes Aufblinken, jeweils 200 ms AN und AUS / <i>Double short blinking, each 200 ms ON and OFF</i>
Flickering	Gleiche AN- und AUS-Zeit mit einer Frequenz von 10 Hz: AN = 50 ms, AUS = 50 ms / <i>Equal ON and OFF times with a frequency of 10 Hz: ON = 50 ms, OFF = 50 ms</i>

### LED1, Device Status

grün / <i>green</i>	
ON	Gerät funktioniert fehlerfrei / <i>Device operates fault free</i>
Blinking	Gerät wird ausserhalb der Spezifikation betrieben (z.B. Drehgeschwindigkeit, Temperatur) / <i>Device is operated outside the specification (e.g. rotation speed, temperature)</i>
rot / <i>red</i>	
ON	Gerät nicht betriebsbereit / <i>Device not ready for operation</i>
Blinking	Gerät hat einen fehler festgestellt (z.B. EEPROM-Zugriff fehlerhaft) / <i>Device has detected an error (e.g. EEPROM access error)</i>
Flickering	Gerät hat einen defekt festgestellt (z.B. Positionsfehler) / <i>Device has detected a defect (e.g. position error)</i>

### LED2, Net Status

grün / <i>green</i>	
ON	Gerät befindet sich im OPERATIONAL Zustand / <i>Device is ready for operation and is in state OPERATIONAL-Mode</i>
Blinking	Gerät befindet sich im PRE-OPERATIONAL Zustand / <i>Device is in state PRE-OPERATIONAL-Mode</i>
Single flash	Gerät befindet sich im STOPPED Zustand / <i>CAN communication stopped, the device is in state STOPPED-Mode</i>
Flickering	LSS-Configuration aktiv / <i>LSS configuration active</i>
rot / <i>red</i>	
ON	keine Gegenstelle erkannt (Bus OFF) / <i>Bus offline, no bus connection</i>
Single flash	zu viele Fehler im CAN-Controller / <i>to much errors over the CAN-controller</i>
Double flash	Node Guarding- oder Heartbeat-Fehler / <i>Node Guarding or Heartbeat error</i>

### Allgemeine Hinweise:

Für den Betrieb sind nur paarweise verdrehte und geschirmte Bus- bzw. Anschlusskabel zu verwenden. Der Schirm ist jeweils auf die Kabelverschraubung des Gegensteckers aufzulegen.



#### General note:

*For the operation shielded twisted-pair bus- or connection-cables must be used. The shield has to be connected to the cable screw gland of the mating connector.*



Betriebsanleitung beachten! - Observe User Manual!



Änderungen vorbehalten / Subject to change