


Stekkertoewijzing glasvezelkabel-encoder

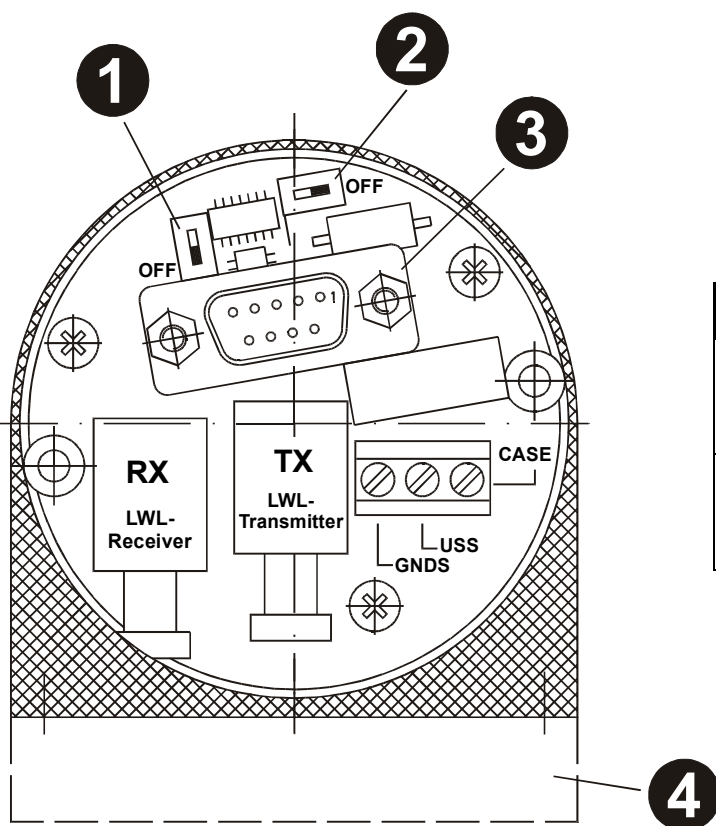

LED	Status
groen	Cycle ON, als glasvezelkabel-bus actief is
rood	Parity Error ON, als foutief glasvezelkabel-telegram werd ontvangen

Duits
<p>1</p> <p>Schakelaar voor zendvermogen ON = -17dB Kabellengte 0-30m OFF = -13dB Kabellengte 30-50m</p>
<p>2</p> <p>Schakelaar voor draairichting (HE-encoder)</p>
<p>3</p> <p>9-polige sub. D-bus</p>
<p>4</p> <p>Bus-plaat met verschillende PG-schroefverbindingen, zie tekening ZN00-000-961 (A.u.b. artikel-nr. aangeven)</p>