

VPC300-fanless



- Lüfterloses, wartungsfreies Design
- Intelligentes Energiesparsystem
- Überhitzungsschutz
- Langzeitverfügbarkeit
- Als SPS mit IEC-61131 Programmierung verfügbar
- Verfügbar als
 - Single-System
 - Dual-System

Technische Daten

CPU Board

CPU	Intel® Atom™ N270 bis Intel® Dual Core™ Atom D510
Chipsatz	Intel® 855GME, AMD CS5536
Speicher	1x DDR-SO-DIMM bis 1GByte
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows, Linux
Feldbus	CANopen Master/Slave
PLC / Visu	IEC-61131 CoDeSys / IEC-61131 Visualisierung
Netzwerk	10/100 Base-T LAN
	Single-System / Dual-System 2x LAN
Ports	2x RS232; 2x USB 2.0
Laufwerke	2,5" Festplatte (typisch 20GByte), Compact Flash Type II IDE

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	24V DC ±20%
Stromaufnahme	1A


Umgebungsbedingungen

EMV	EN 61000-6-4 according EN 55011
	EN 61000-6-2 according EN 61000-4-2; -4-3, -4-4, -4-5, -4-6
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur [°C]	0...+45
Lagertemperatur [°C]	-20...+60
Luftfeuchte (rel.)	90% (nicht kondensierend)
Gewicht	2,3kg

VPC300-fanless

Maßzeichnung

Dual-System

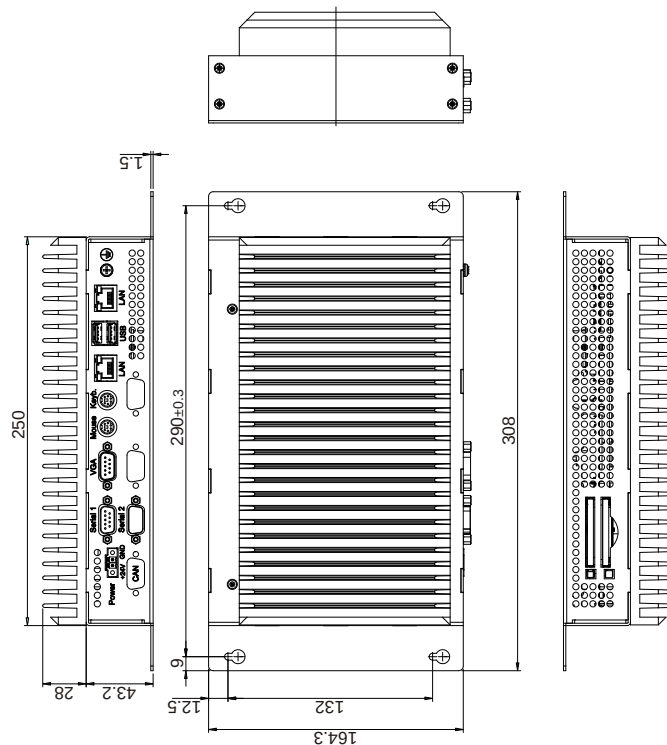

Single-System

