


MIPC XL



- Industrie-PC ideal für raue Umgebungen / beständig & robust
- IP65 frontseitig
- Schwingungsgelagert Aufhängung zwischen Einbaurahmen und PC-Box / Schock und Vibrationsfest
- Modulares System
- Frontseitig zugänglich: Laufwerke, Floppy, COM, Tastatur
- Leichter Zugang zu integrierten Komponenten
- Aktive Lüfter- und Temperaturkontrolle

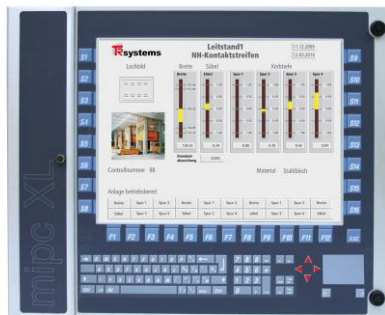

Technische Daten

Display	381 mm (15,0") TFT Active Matrix,
Auflösung	1024 x 768
Touchscreen	Optional (resistive Technologie)
Slot CPU Module	Intel® Atom™ N270 1,6 GHz bis Intel® Core™2 Duo 2,2 GHz T7500
Arbeitsspeicher	Bis 2 GByte
Festplatte	Min. 250 GByte S-ATA (Industriestandard 24/7), Optional Flash Disk
Drives	Optional CD/DVD-ROM, CD/DVD-RW,
Standard Schnittstellen	COM, LPT, PS/2 Maus Tastatur, Ethernet 10/100 Base-T, VGA, USB
Zeigegerät	Touchpad oder Touchscreen
Überwachungsfunktion	Temperatur, Watchdog, Status LEDs
Backplane Typen	Verschiedene Versionen möglich (z.B.: ISA, PISA, PCI)
Vorinstallierte Betriebssysteme	Nach Kundenwunsch

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	120/ 240 VAC, optional 24 VDC
Leistungsaufnahme	je nach Ausführung

Umgebungsbedingungen

EMV	DIN EN 61000-6-2: 2006; Fachgrundnormen – Störfestigkeit für Industriebereich
.....	DIN EN 61000-6-4: 2007; Fachgrundnormen – Störaussendung für Industriebereiche
Betriebstemperatur [°C]	0 ... +50/ Intel® Pentium® 4 und Intel® Core™ Duo 2,2 GHz Typen 0...+45
Lagertemperatur [°C]	-20 ... +60
Feuchtigkeit (rel. %)	90 (nicht kondensierend)

Dimensionen

Dimensionen in mm (W/H)	482,6 x 399
Ausschnittmaße in mm (W/H)	464 x 380
Tiefe in mm	195
Gewicht in kg	21

Kundenspezifische Konfiguration auf Anfrage!

MIPC XL

Zeichnung

Änderungen vorbehalten

