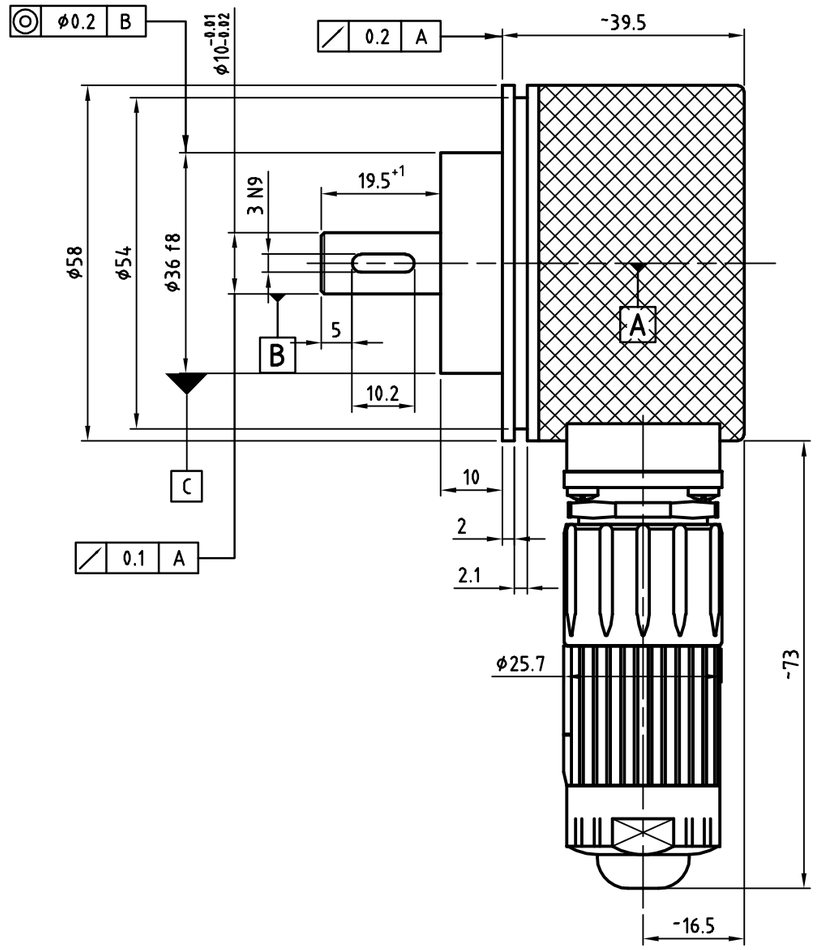

A Lagerung

12pol. Stecker

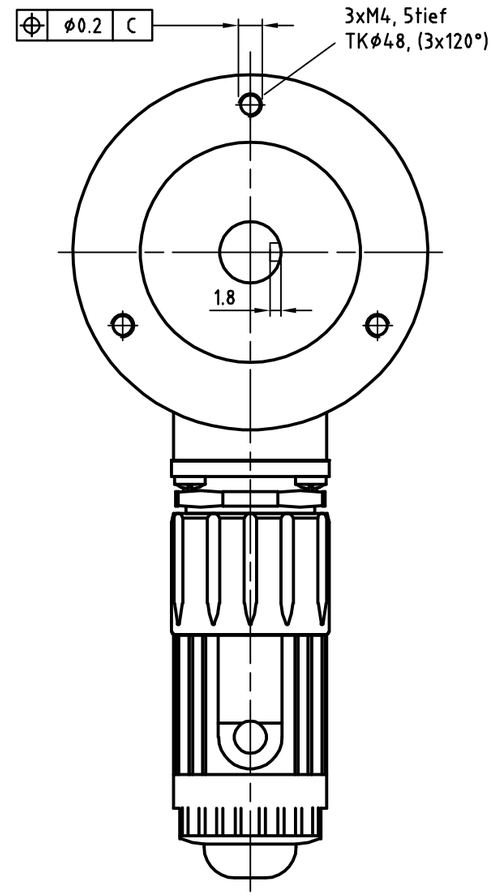

ARTIKEL-BEZ.:	IE-58-A
IMPULSZAHL	2048
AUSGANGSSTUFE	SINUS-U
KANALZAHL	K1, K2+neg.
NULLIMPULS	K0+neg.
VERSORGUNGSSPANNUNG	11-27V
PEGELSPANNUNG	SINUS 1VSS
SCHUTZART	IP65
GRENZTEMPERATUR	---
MAX. AUSGANGSFREQ.	160kHz±15°
FLANSCHART	ZB36
WELLE	⌀10 (19.5 lang) Fläche
STECKERART	12pol. Stecker setlich am Rohr mit GEGENSTECKER
OPTIONEN	

Rohrlänge: 33.5mm

⌀36	f8	-0.025 -0.064	35.975 35.936
3	N9	-0.004 -0.029	2.996 2.971
Maß	Passung		

TR Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Telefon 07425/228-0

	Datum	Name
Erstellt	29.06.2015	FLAIG
Bearb.	29.06.2015	FLAIG
Gepr.		
Norm		

Zust.	Änderung	Datum	Name

Steckerbelegung: 3246

EDV-NR.:

Maßstab 1:1 DIN A3 Projekt-Nr.:

Artikel-NR.: 219-01634
Bestell-NR.:

IE-58-A
mit 36er Zentrierung

Zeichnungs-NR.: 04-010-1633

Blatt 1
Bl