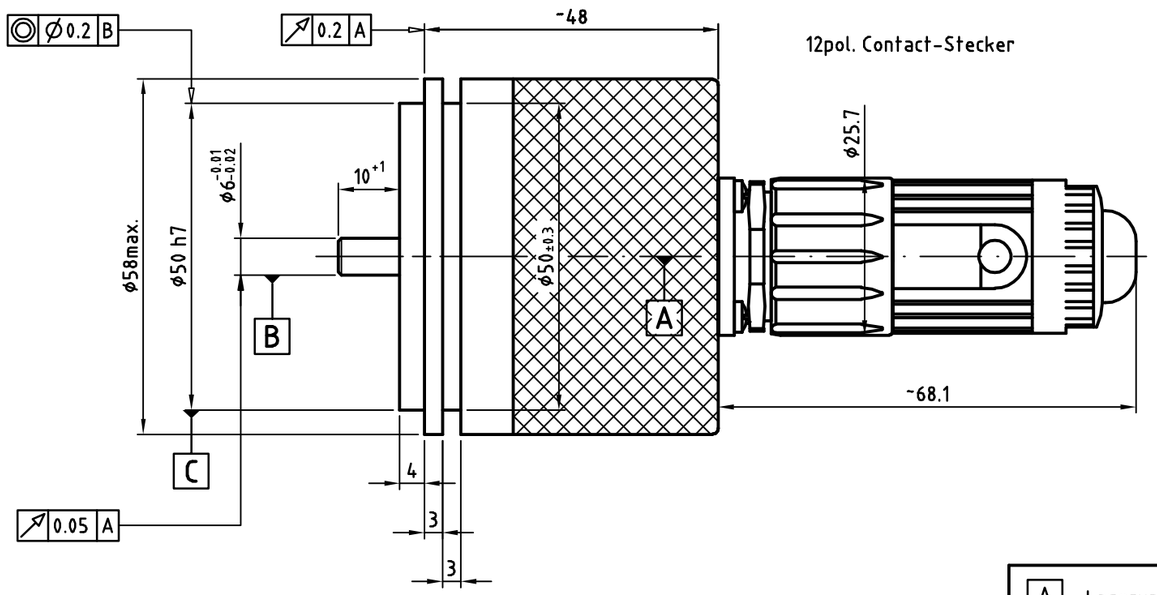

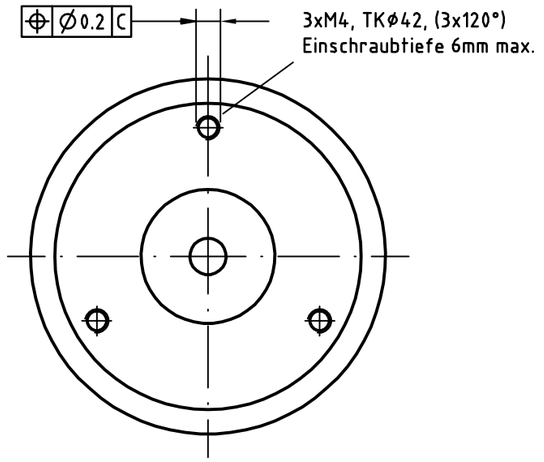

A Lagerung

ARTIKEL-BEZ.:	**IE-58-A**
IMPULSZAHL	10000
AUSGANGSSTUFE	KABELSENDER
KANALZAHL	K1, K2+neg.
NULLIMPULS	K0+neg.
VERSORGUNGSSPANNUNG	11-27V
PEGELSPANNUNG	5V
SCHUTZART	IP65
GRENZTEMPERATUR	---
MAX. AUSGANGSFREQ.	300kHz±15°
FLANSCHART	ZB50
WELLE	Ø6 (10 lang) glatt
STECKERART	12pol. Contact-Stecker axial mit GEGENSTECKER
OPTIONEN	

Rohrlänge: 33.5mm

Ø50	h7 $^{0}_{-0.025}$ $^{50}_{49.975}$
Maß	Passung

TR Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Telefon 07425/228-0

Zust.	Änderung	Datum	Name
1	Überarbeitung	22.05.18	Flaig

	Datum	Name
Erstellt	28.02.1996	KOSLOWSKI
Bearb.	22.05.2018	FLAIG
Gepr.		
Norm		

Steckerbelegung: 1345

EDV-NR.:

Maßstab 1:1 DIN A3 Projekt-Nr.:

Artikel-NR.: 219-00292
Bestell-NR.:

IE-58-A
mit 50er Zentrierung

Zeichnungs-NR.: 04-010-292

Blatt 1
Bl