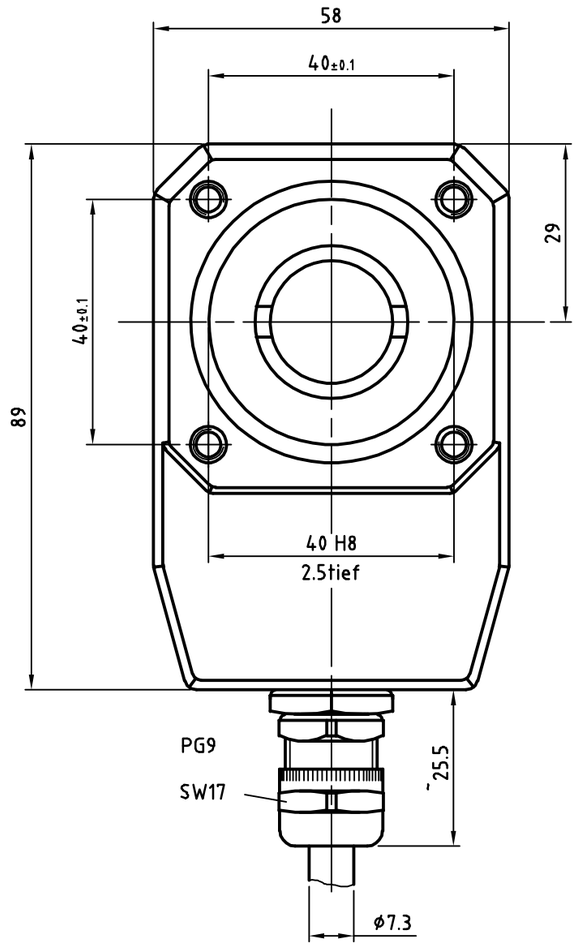

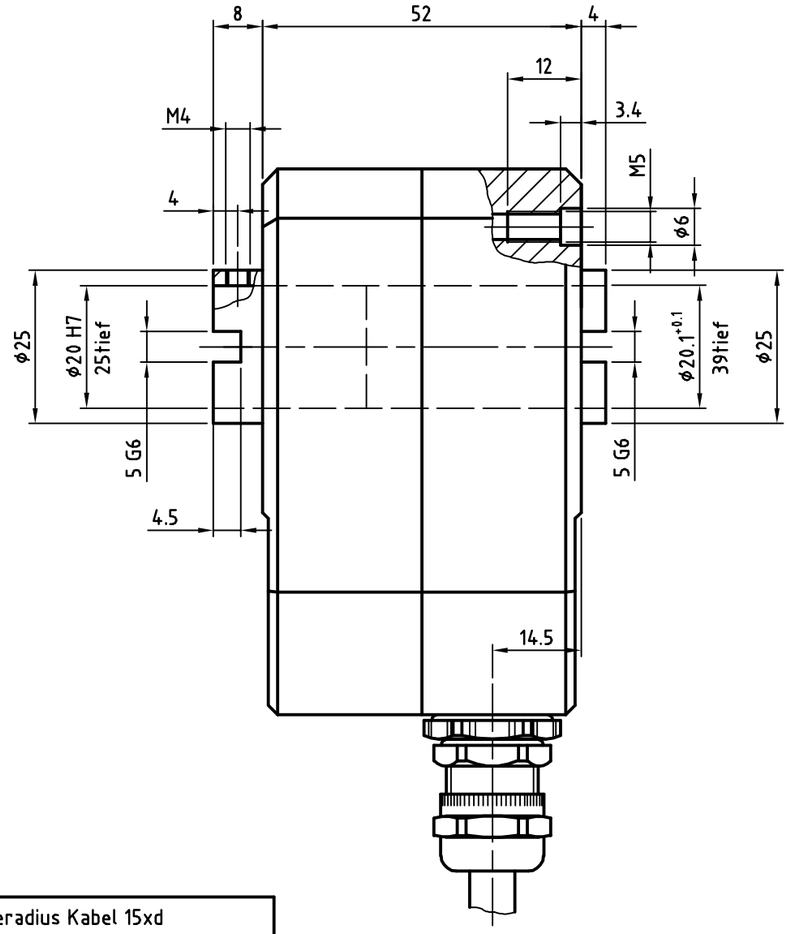

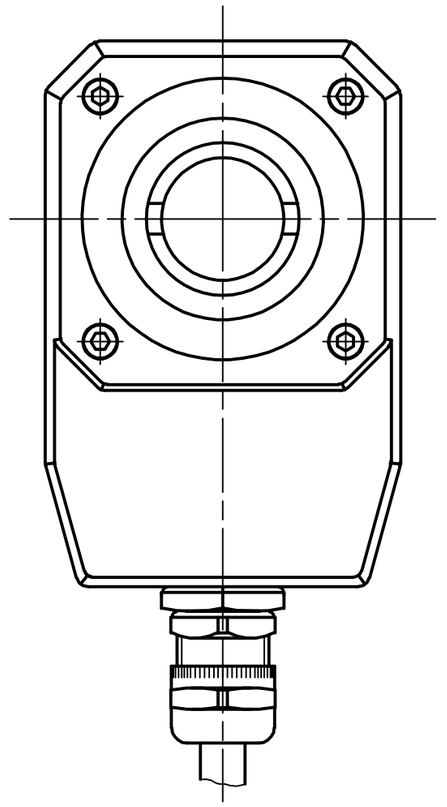

Biegeradius Kabel 15xd
bezogen auf Standardkabel
Unitronic FD-CP 10x0.14mm²

ARTIKEL-BEZ.:	IH-20
IMPULSZAHL	1024
AUSGANGSSTUFE	KABELSENDER
KANALZAHL	K1, K2 + neg.
NULLIMPULS	K0 + neg.
VERSORGUNGSSPANNUNG	5V
PEGELSPANNUNG	5V
SCHUTZART	IP65
GRENZTEMPERATUR	---
MAX. AUSGANGSFREQ.	100kHz
FLANSCHART	89x58x52
WELLE	Hohlwelle Innen ø20H7
STECKERART	PG radial + 5m Kabel
OPTIONEN	

40	H8	+0.039 0	40.039 40
ø20	H7	+0.021 0	20.021 20
5	G6	+0.012 +0.004	5.012 5.004
Maß	Passung		

TR Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Telefon 07425/228-0

Zust.	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
Erstellt	07.11.2006	Habetler
Bearb.	07.11.2006	HABETLER
Gepr.		
Norm		

Steckerbelegung:
3719

EDV-NR.:

Maßstab 1:1 DIN A3 Projekt-Nr.:

Artikel-NR.: 240-00148
Bestell-NR.:

IH-20
Hohlwellengeber

Zeichnungs-NR.: 04-150-148

Blatt 1
Bl