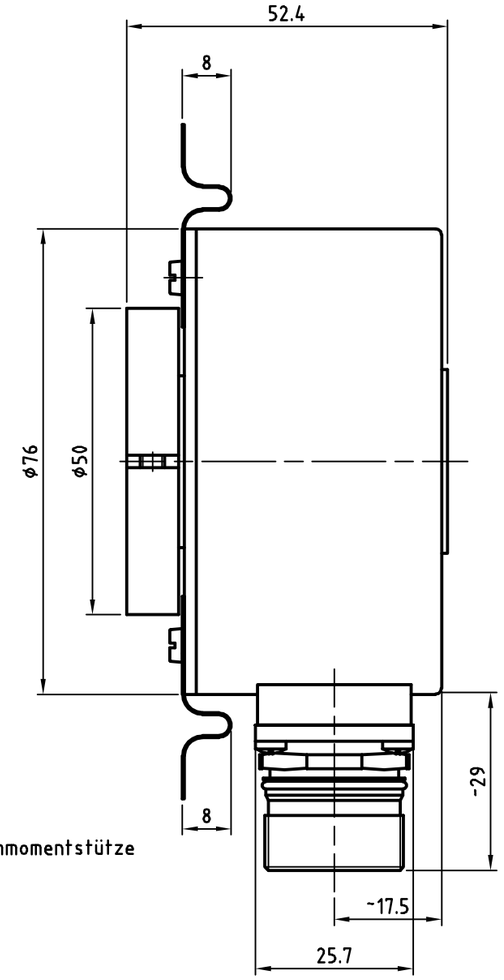

Drehmomentstütze

12pol. Contact
(links codiert Nr. 1028)

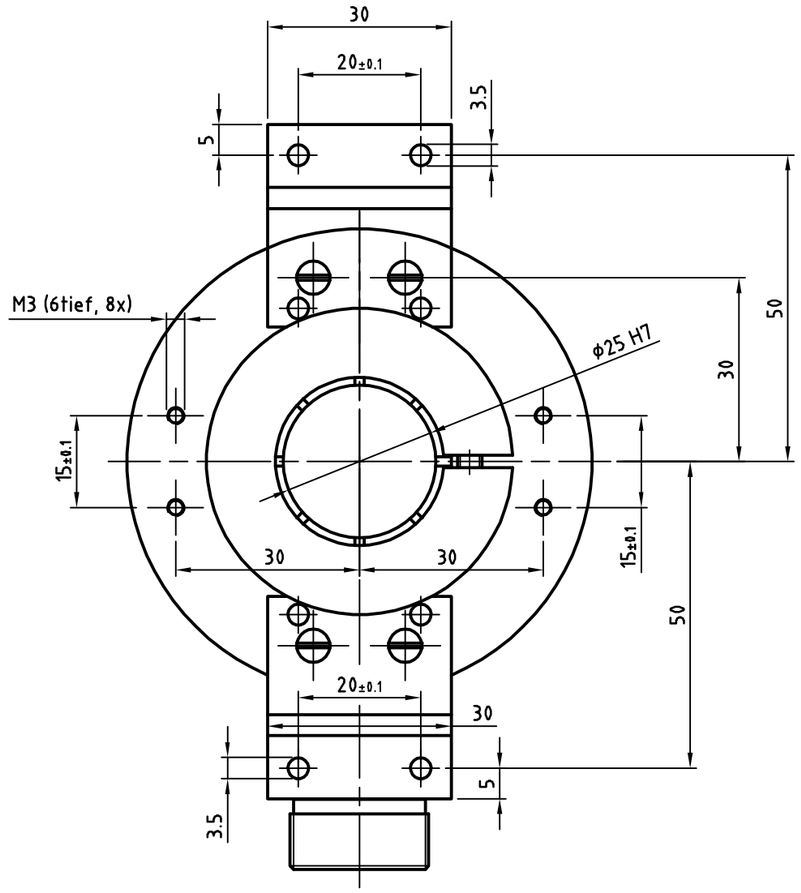

ϕ25	H7 $^{+0.021}_{0}$ $^{25.021}_{25}$
Maß	Passung

ARTIKEL-BEZ.:	IH-76-A
IMPULSZAHL	10000
AUSGANGSSTUFE	KABELSENDER
KANALZAHL	K1, K2+neg.
NULLIMPULS	K0+neg.
VERSORGUNGSSPANNUNG	10-30V
PEGELSPANNUNG	5V
SCHUTZART	IP64
GRENZTEMPERATUR	0-80°C
MAX. AUSGANGSFREQ.	300KHz
FLANSCHART	---
WELLE	Hohlwelle Ø25H7
STECKERART	12pol. Stecker seitlich am Rohr ohne GEGENSTECKER
OPTIONEN	WELLE GESCHLITZT, KLEMMRING FLANSCHSEITIG, ZUSÄTZL.FLANSCHBOHRUNG., 2 DREHMOMENTSTÜTZEN

TR Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Telefon 07425/228-0

	Datum	Name
Erstellt	08.01.2014	FLAIG
Bearb.	08.01.2014	FLAIG
Gepr.		
Norm		

Zust.	Änderung	Datum	Name

Steckerbelegung:
4161

EDV-NR.:

Maßstab 1:1 DIN A3 Projekt-Nr.:

Artikel-NR.:
Bestell-NR.: 243-00221

IH-76-A
Hohlwellengeber

Zeichnungs-NR.: 04-175-221

Blatt 000 Bl