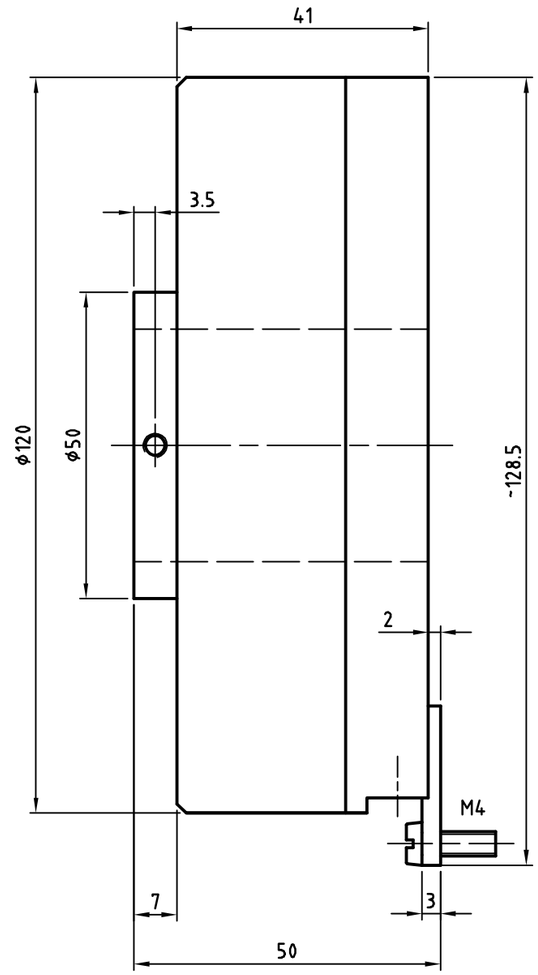

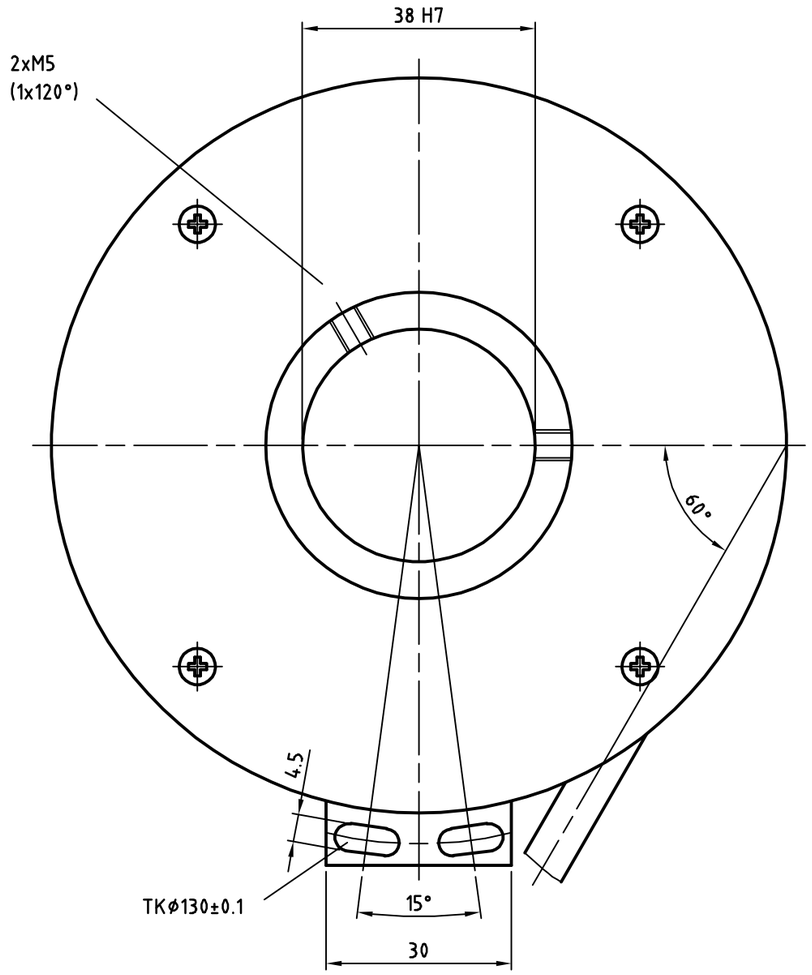

ARTIKEL-BEZ.:	IH-120-V
IMPULSZAHL	18000
AUSGANGSSTUFE	KABELSENDER
KANALZAHL	K1, K2+neg.
NULLIMPULS	K0+neg.
VERSORGUNGSSPANNUNG	11-27V
PEGELSPANNUNG	5V
SCHUTZART	IP62
GRENZTEMPERATUR	-30...+80°C
MAX. AUSGANGSFREQ.	300kHz
FLANSCHART	---
WELLE	Hohlwelle Ø38H7
STECKERART	PG radial + 1m Kabel
OPTIONEN	DREHMOMENTSTÜTZE, ERHÖHTE GENAUIGKEIT

38	H7 $^{+0.025}_{0}$ $^{38.025}_{38}$
Maß	Passung

TR Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Telefon 07425/228-0

Zust.	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
Erstellt	03.11.2017	FLAIG
Bearb.	03.11.2017	FLAIG
Gepr.		
Norm		

Steckerbelegung:
1590

EDV-NR.:

Maßstab 1:1 DIN A3 Projekt-Nr.:

Artikel-NR.:
Bestell-NR.: 245-00133

IH-120-V
Hohlwellengeber

Zeichnungs-NR.: 04-190-133

Blatt 1
Bl