Anforderung an Kundenwelle
Requirements for the customer shaft

Passfeder DIN 6885-A 5x5x25
(Normabweichung für Ø20)
parallel key DIN 6885-A 5x5x25
(standard tolerance for Ø20)

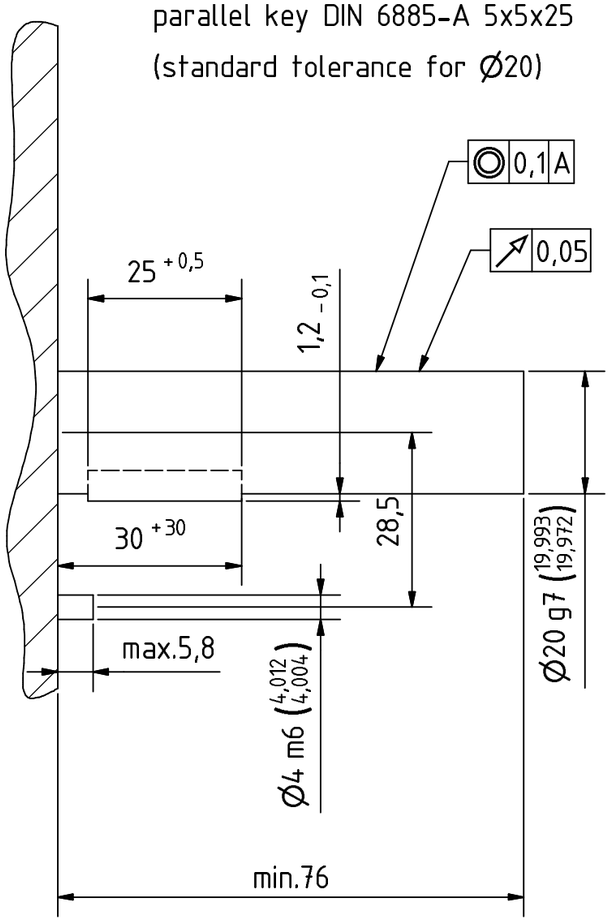

Flanschseitige Drehmomentstütze
nach Vereinbarung
torque bracket on appointment

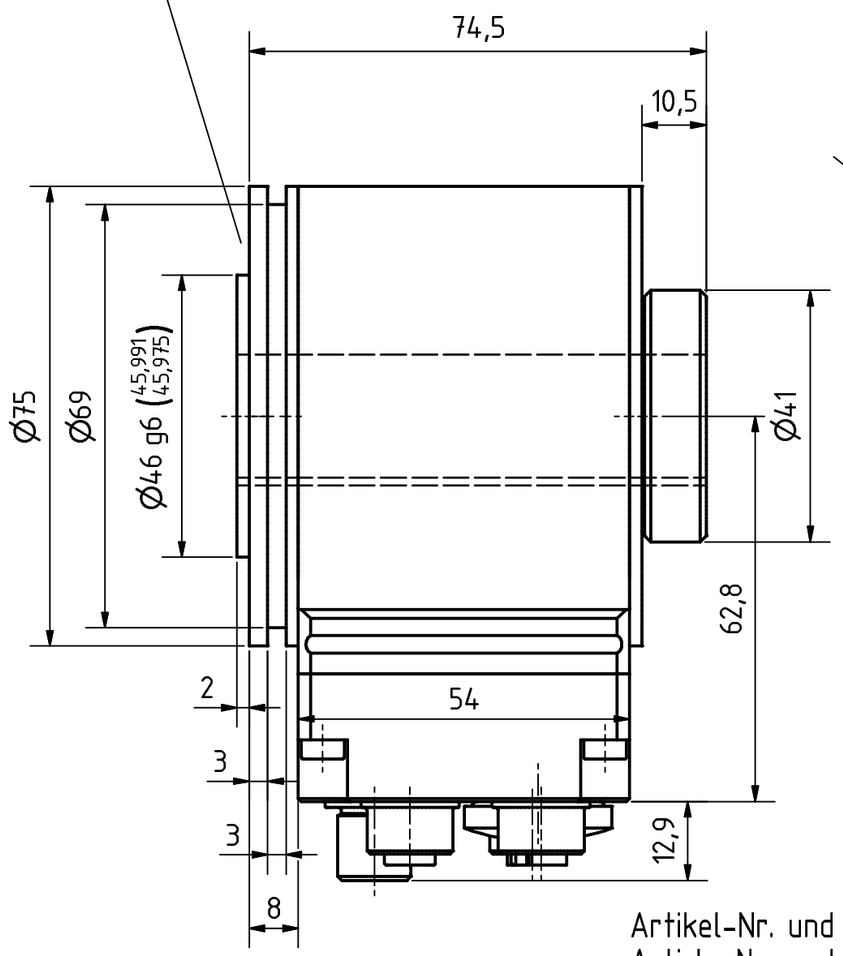

Einbaustecker 4pol. a-codiert
panel connector 4pin. a-coded

Blindstopfen M20x1.5, transparent
dummy plug M20x1.5, transparent

Einbaubuchse 4pol. d-codiert
panel jack 4pin. d-coded

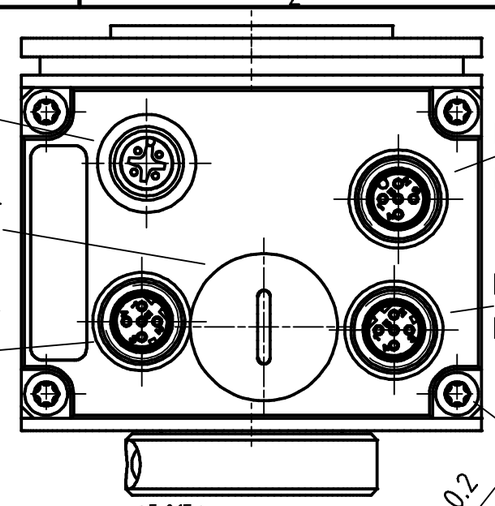

Einbaubuchse 5pol. a-codiert
panel jack 5pin. a-coded

Einbaubuchse 4pol. d-codiert
panel jack 4pin. d-coded

Gewinde M4 für
Potentialausgleich
thread m4 for
potential equalisation

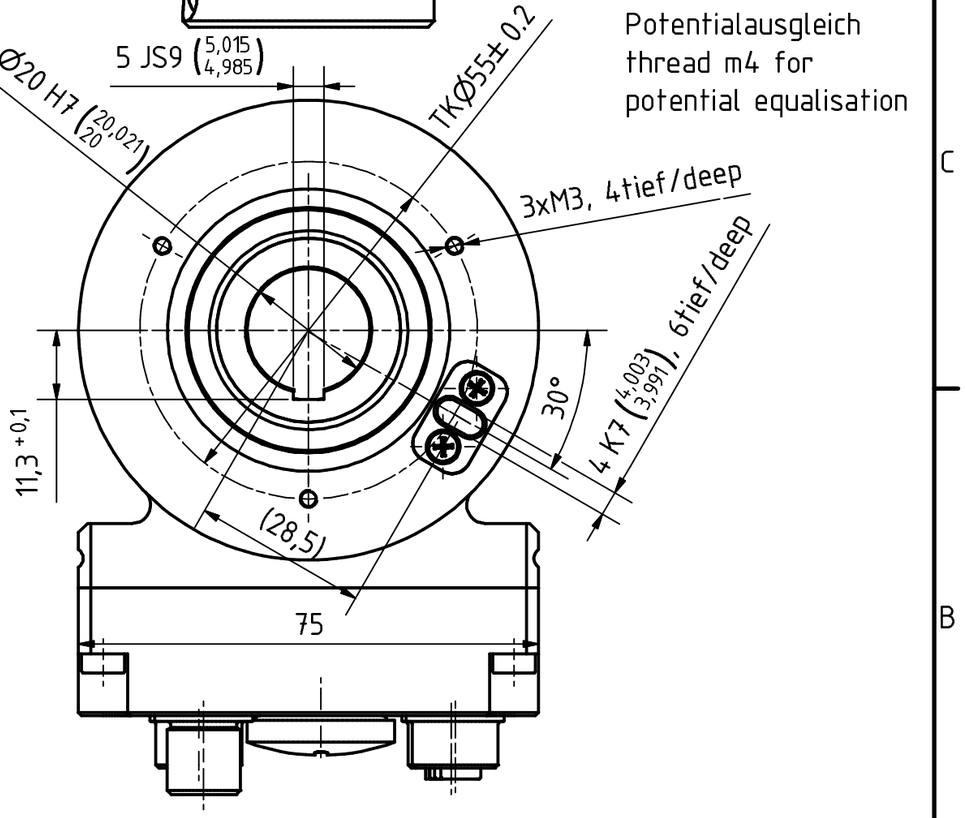

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

A Geberanbau
Encoder mounting

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
D-78647 Trossingen
phone +49 7425 228.0
www.tr-electronic.de

1	Potentialausgleich	21.03.16	Flaig
Zust.	Änderungen	Datum	Name

	Datum	Name
Erstellt	10.12.2012	FLAIG
Bearb.	21.03.2016	FLAIG
Gepr.	21.03.2016	NEMECZ
Norm		

www.tr-electronic.de
DXF+Info:
info@tr-electronic.de

Maßstab 1:1 DIN A3 Projekt-Nr.:

Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig
Drawing-No. only for this type valid

ADH-75-M, Ø20H7 Nut

Zeichnungs-NR../Drawing-No.: 04-ADH75M-M0002

Blatt 1
1 Bl