Anforderung an Kundenwelle
Requirements for the customer shaft

Paßfeder DIN6885-A 5x5x25
Parallel key DIN6885-A 5x5x25

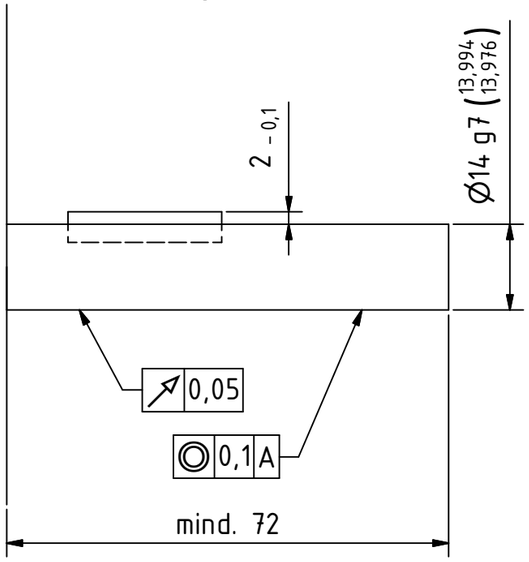

A Geberanbau
Encoder mounting

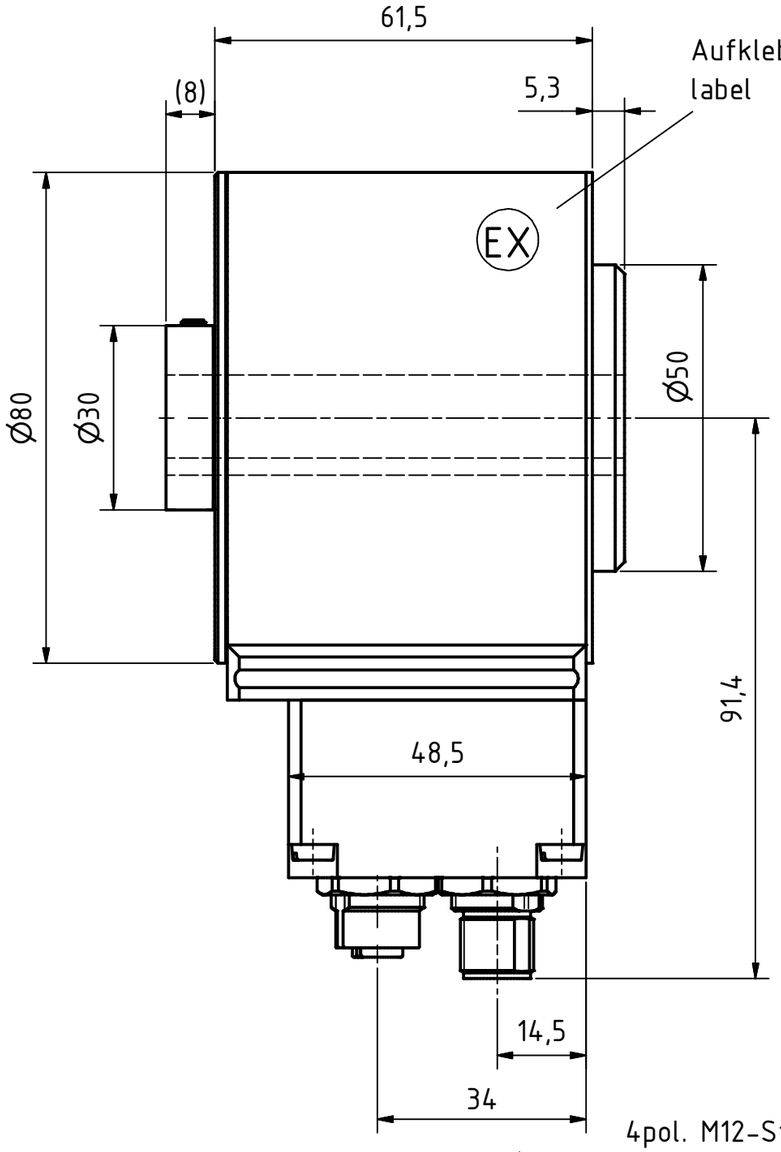

Ansicht A

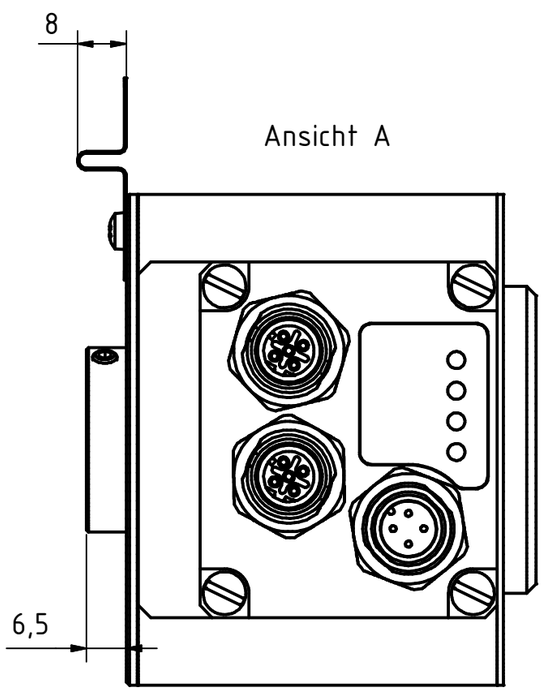

Ansicht A

Nuteinsatz Kunststoff
Grooving insertion plastic

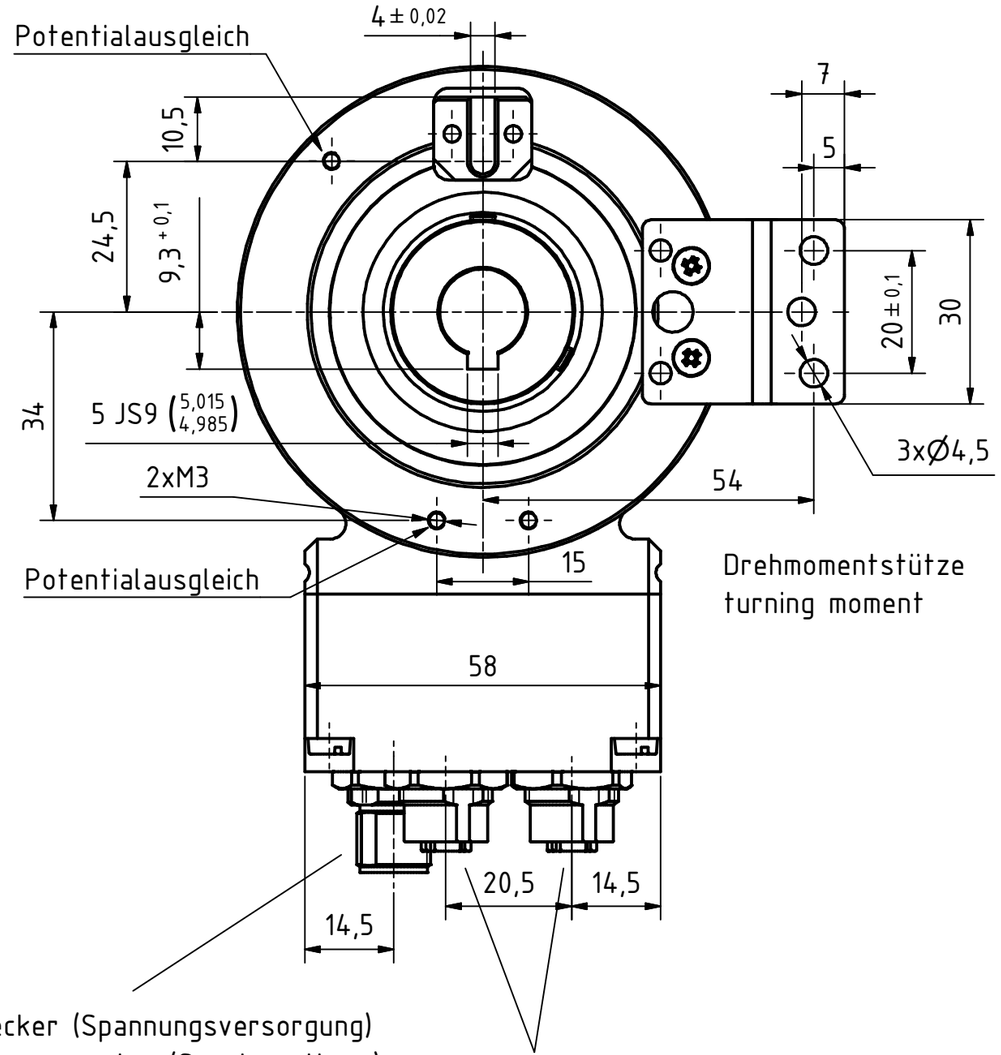

4pol. M12-Stecker (Spannungsversorgung)
4pin. M12-male-connector (Supply voltage)

2x4pol. M12-Stecker, d-codiert (Buchse)
2x4pin. M12-connector, d-coded (female)

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
D-78647 Trossingen
phone +49 7425 228-0
www.tr-electronic.de

Zust.	Änderungen	Datum	Name
1	Abdeckung	18.06.2020	Flaig

	Datum	Name
Erstellt	06.08.2015	FLAIG
Bearb.	18.06.2020	FLAIG
Gepr.	22.06.2020	NEMECZ
Norm		

www.tr-electronic.de
DXF+Info:
info@tr-electronic.de

EDV-Nr.:

Tolerierung ISO 8015 | Maßstab 1 : 1 | DIN A3

Zeichungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig
Drawing-No. only für this type valid

AEH-80-M, Ø14H7 Nut

Zeichnungs-Nr.: / Drawing-No.: 04-AEH80M-M0002

Blatt 1 / 1 Bl

Dok.Art. IDW | Teil-Dok. 000 | Dok.Vs. 01