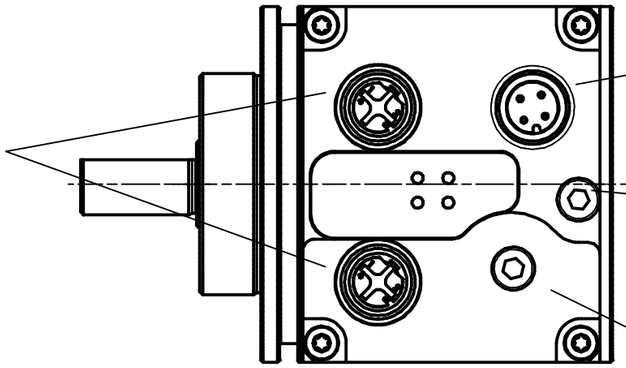

2x4pol. M12-Stecker, d-codiert (Buchse)
2x4pin. M12-connector, d-coded (female)

4pol. M12-Stecker (Spannungsversorgung)
4pin. M12-male-connector (Supply voltage)

Gewinde M4 für
Potientalausgleich
thread M4 for
potential equalisation

Reset-Taste
reset-button

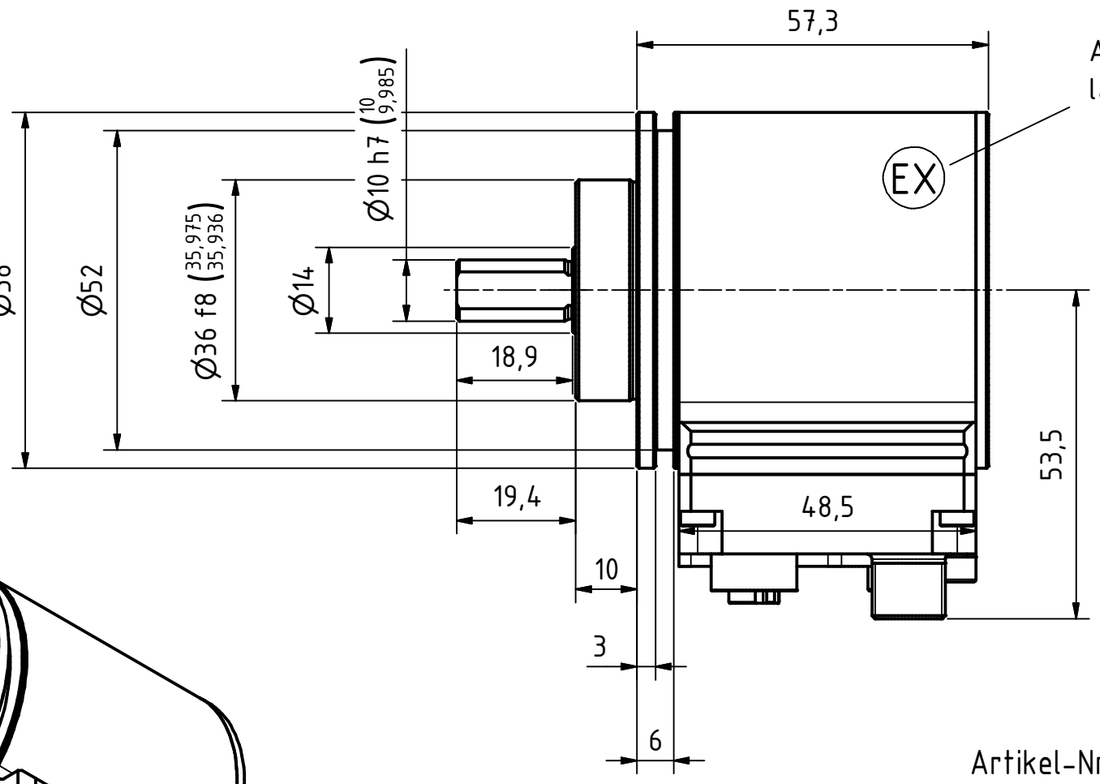

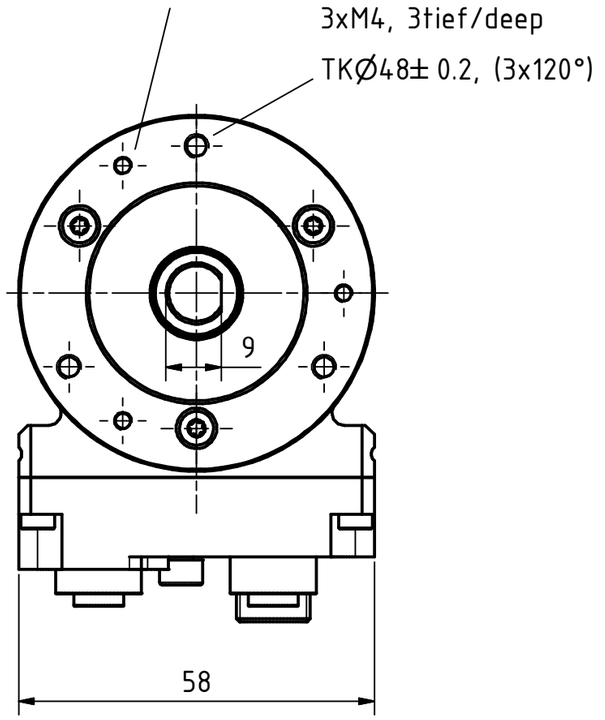

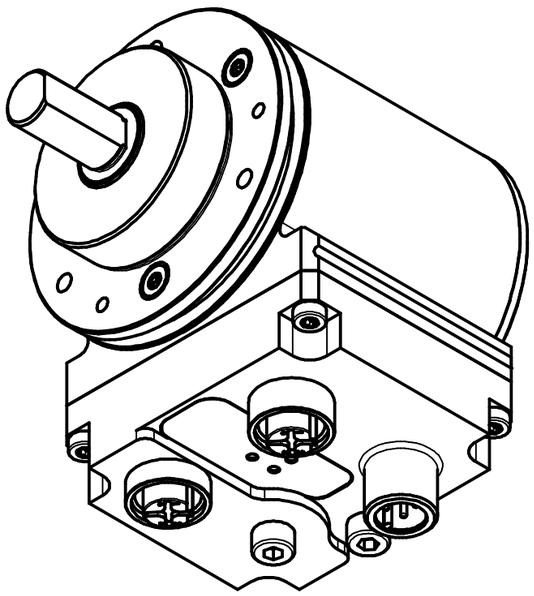

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

TR Electronic GmbH
Eglishalde 6
D-78647 Trossingen
Tel. +49 7425 228-0
www.tr-electronic.de

3	Bushaube mit Reset Taste	12.08.2021	FLA
2	Abdeckung	22.02.2021	FLA
1	Steckerausrichtung	02.10.18	Flaig
Zust.	Änderungen	Datum	Name

	Datum	Name
Erstellt	07.11.2017	FLAIG
Bearb.	12.08.2021	FLAIG
Gepr.	13.08.2021	NEMECZ
Norm		

www.tr-electronic.de
DXF+Info:
info@tr-electronic.de

EDV-Nr.:

Tolerierung ISO 8015 | Maßstab 1 : 1 | DIN A3

Zeichungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig
Drawing-No. only für this type valid

AEV-582-M, 36er Zentr.

Zeichnungs-Nr.: / Drawing-No.: 04-AEV582M-M0001

Blatt 1 / 1 Bl

Dok.Art. IDW | Teil-Dok. 000 | Dok.Vs. 03