Alle nicht tolerierten Maße sind Richtwerte. [All non-tolerated dimensions are guide values.]
Technische Änderungen grundsätzlich vorbehalten. [We reserve the right to make technical changes.]

M12-Stecker 4pol. A-kodiert
[M12-male 4pin. A-coded]

M4 für Potentialausgleich
[M4 for potential equalisation]

Verschlußstopfen M16x1.5
[dummy plug M16x1.5]

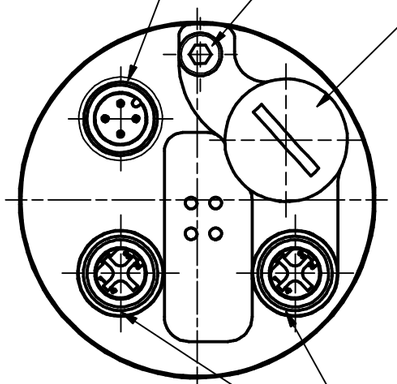

M12-Buchse 4pol. D-kodiert
[M12-female 4pin. D-coded]

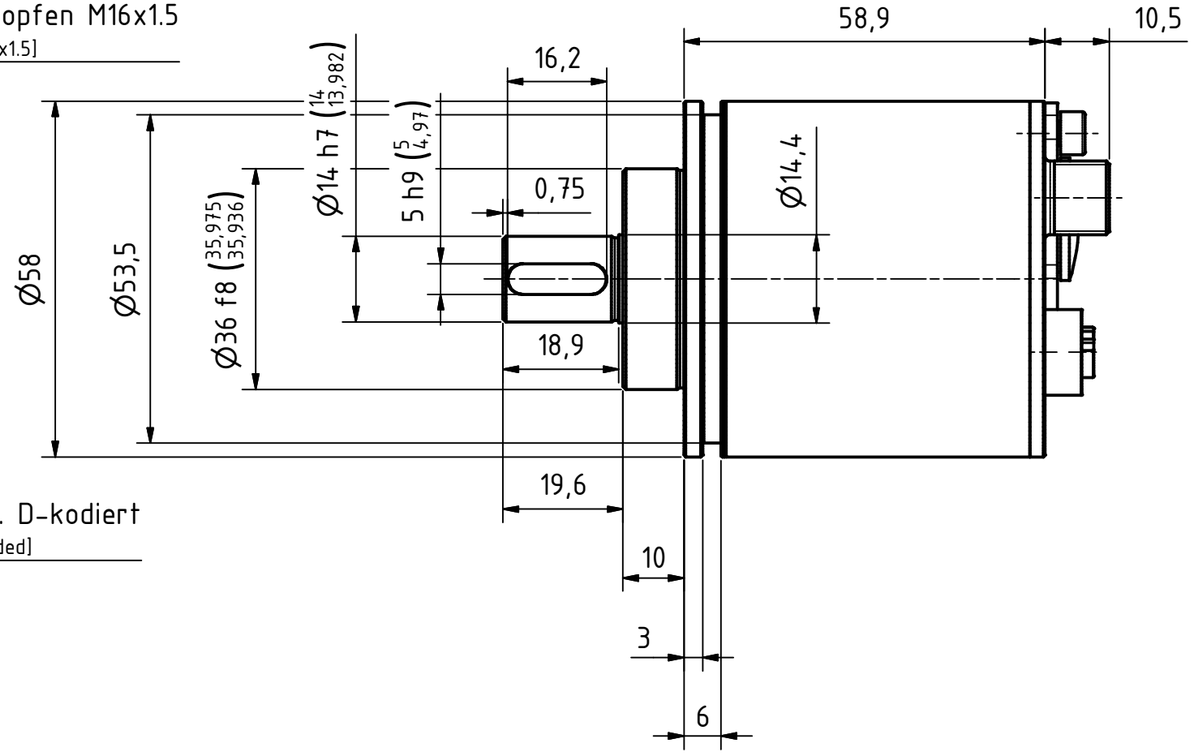

3x M3 ↧7
TK Ø48± 0.1 (3x120°)

3x M4 ↧7
TK Ø48± 0.1 (3x120°)

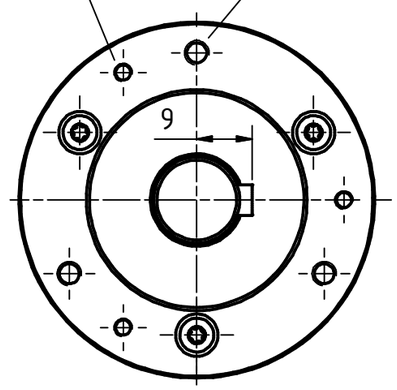

Passfeder [feather key]
DIN6885-5x5x16

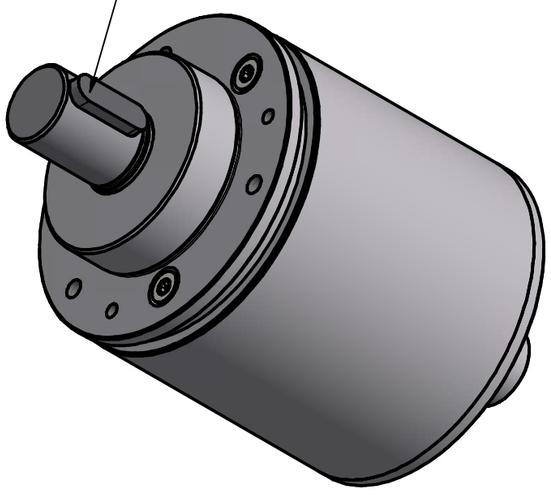

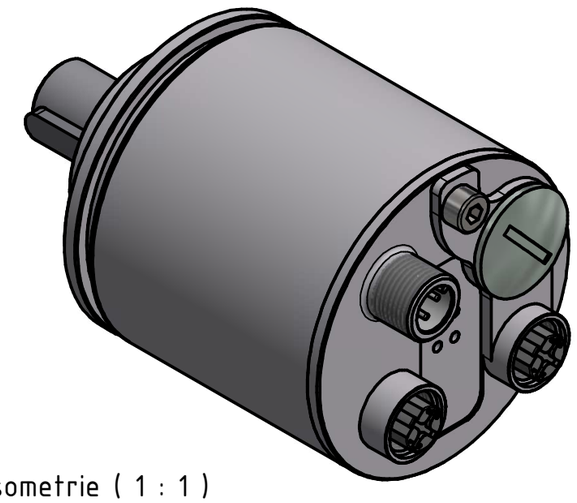

Isometrie (1 : 1)

Tolerierung [Tolerancing] ISO 8015	alle Maße in mm [all dimensions in mm]	Maßstab [Scale] 1 : 1	DIN A3
E-Mail: info@tr-electronic.de Support: http://tr-e.info/01	CAD: STEP	Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt [Article-No. and pin assignment: see data sheet]	

	Datum	Name
Erst.	25.07.2018	FLAIG
Bearb.	17.10.2022	FLAIG
Gepr.	18.10.2022	EGGERT
Norm		

Zust.	Änderungen	Datum	Name
2	Überarbeitung	17.10.2022	FLA
1	Überarbeitung	16.08.18	Flaig

TR Electronic GmbH
Eglishalde 6
D-78647 Trossingen
Tel. +49 7425 228-0
www.tr-electronic.de

Bezeichnung [Designation]:
CDV-582-M, 36er Zentr.

Zeichnung-Nr. [Drawing-No.]:
04-CDV582M-M0011

Dok.Art. IDW | Teil-Dok. 000 | Dok.Vs. 02 | 1/1 Bl.