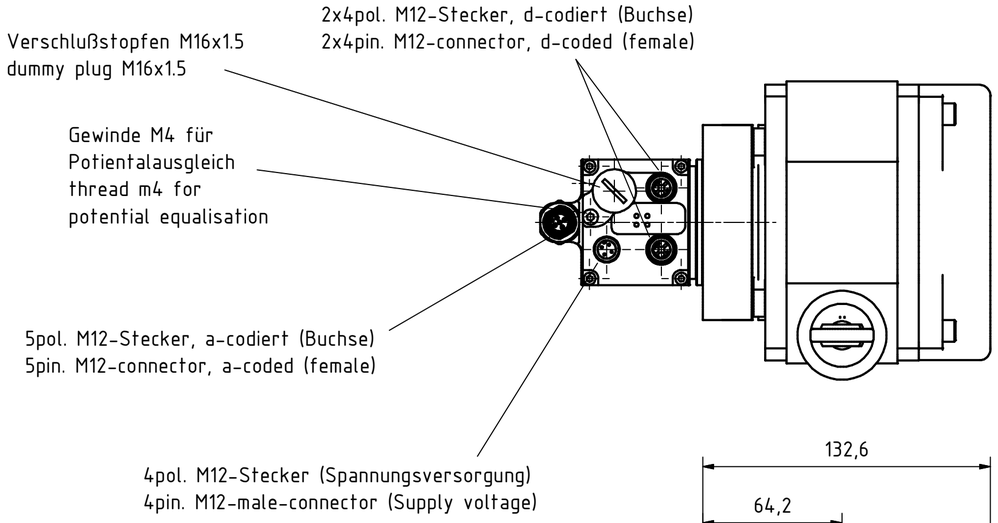

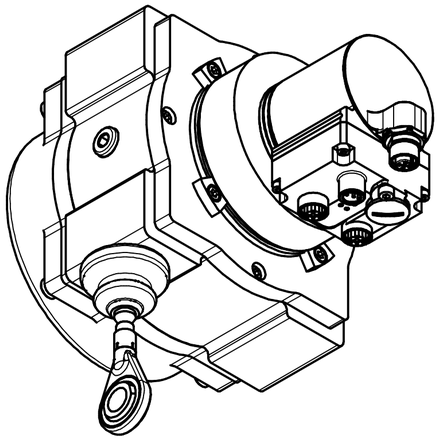

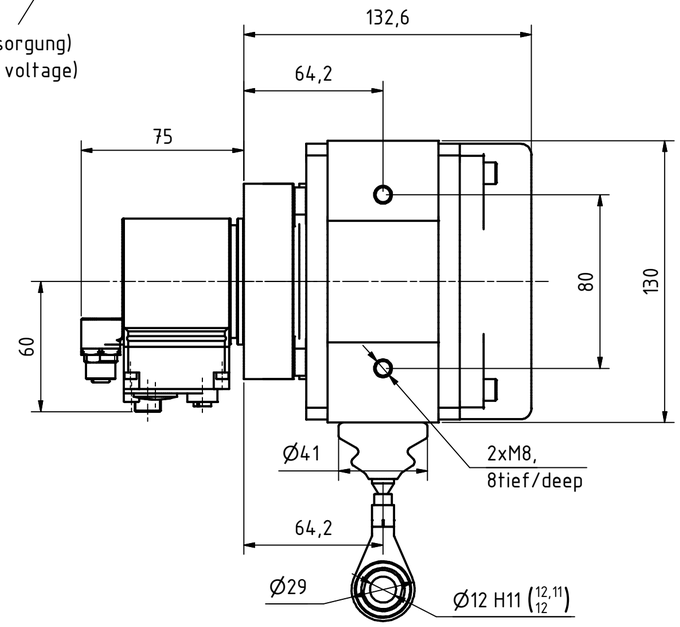

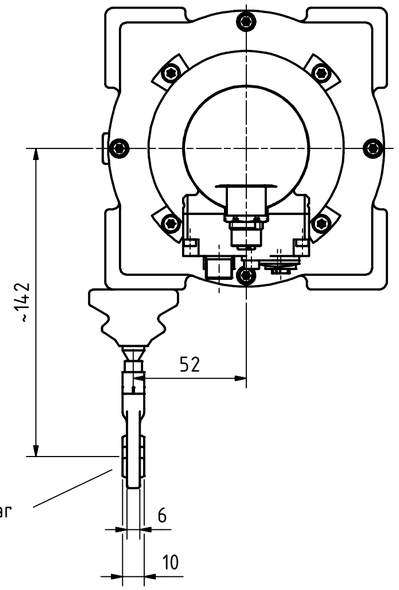

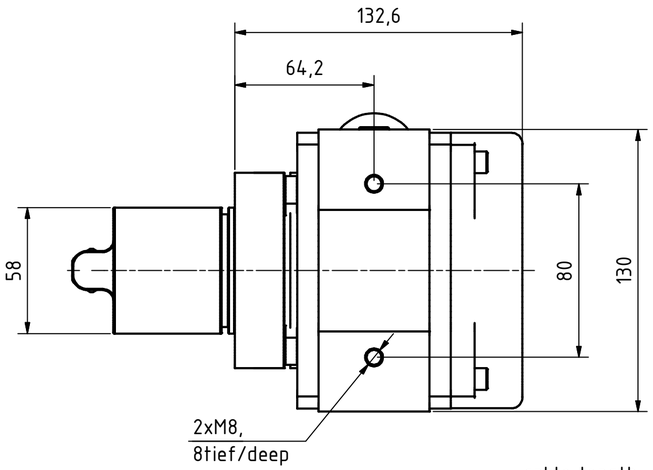

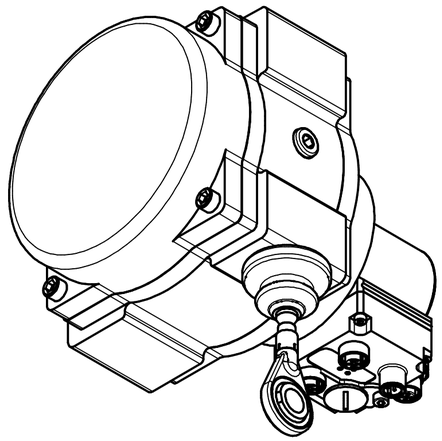

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

Seillänge	5m	cable length	5m
Übersetzung	ca. 3Umdr./m (individueller Wert siehe Typenschild)	gear ratio	ca. 3turn/m (individual value see type plate)
Übers.-Genauigkeit	0.05%	accuracy gear ratio	0.05%
Feder-Rückzugkraft	11N(Anfang) / 13N(Ende)	spring pull-back power	11N(origin) / 13N(end)
max. Verstellgeschwindigkeit	10m/s	max. control speed	10m/s

TR Electronic GmbH
Eglishalde 6
D-78647 Trossingen
Tel. +49 7425 228-0
www.tr-electronic.de

	Datum	Name
Erstellt	10.12.2020	FLAIG
Bearb.	10.12.2020	FLAIG
Gepr.	11.12.2020	NEMECZ
Norm		

Zust.	Änderungen	Datum	Name

www.tr-electronic.de
DXF+Info:
info@tr-electronic.de

EDV-Nr.:

Tolerierung ISO 8015 | Maßstab 1 : 2 | DIN A2

Zeichungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig
Drawing-No. only für this type valid

CDW-582-M, pull of rope encoder
0-5m rope

Zeichnungs-Nr.: / Drawing-No.: 04-CDW582M-M0022 | Blatt 1 | 1 Bl

Dok.Art. IDW | Teil-Dok. 000 | Dok.Vs. 00