① Einbaubuchse 5pol. a-codiert
panel jack 5pin. a-coded

② Einbaubuchse 5pol. b-codiert
panel jack 5pin. b-coded

③ Blindstopfen M20x1.5, transparent
dummy plug M20x1.5, transparent

④ Einbaustecker 5pol. b-codiert
panel connector 5pin. b-coded

⑤ Einbaubuchse 8pol. a-codiert
panel jack 8pin. a-coded

⑥ Einbaustecker 4pol. a-codiert
panel connector 4pin. a-coded

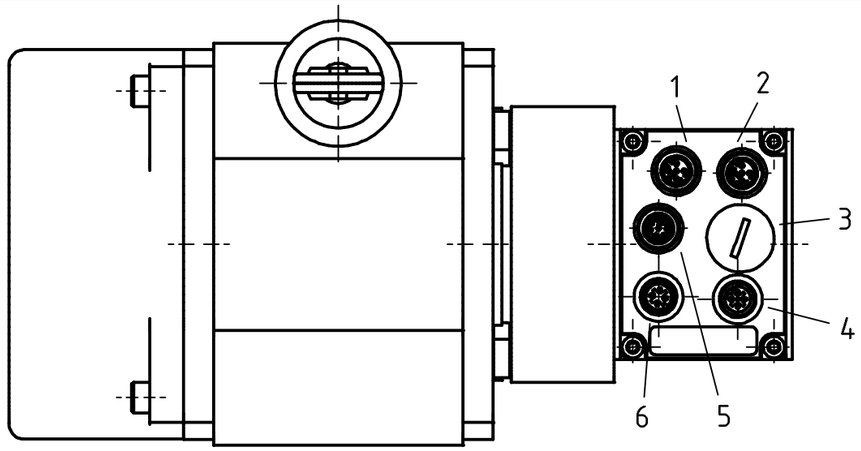

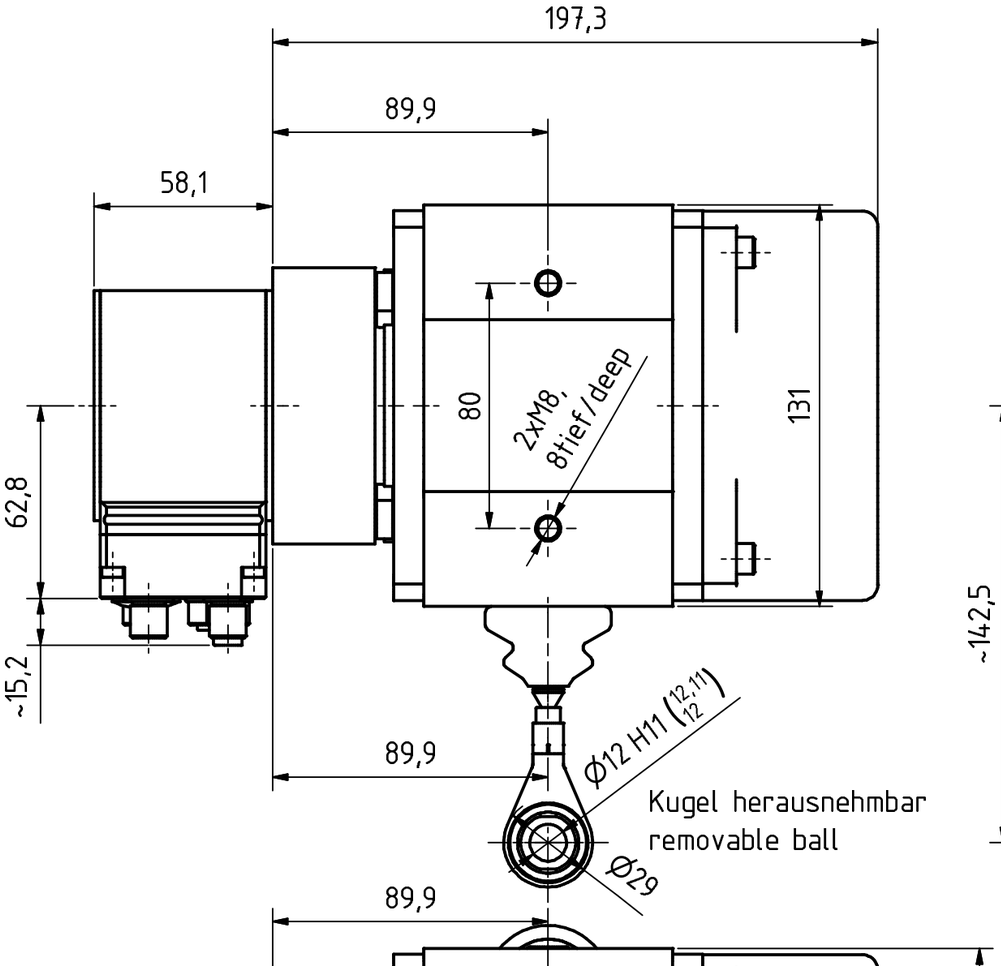

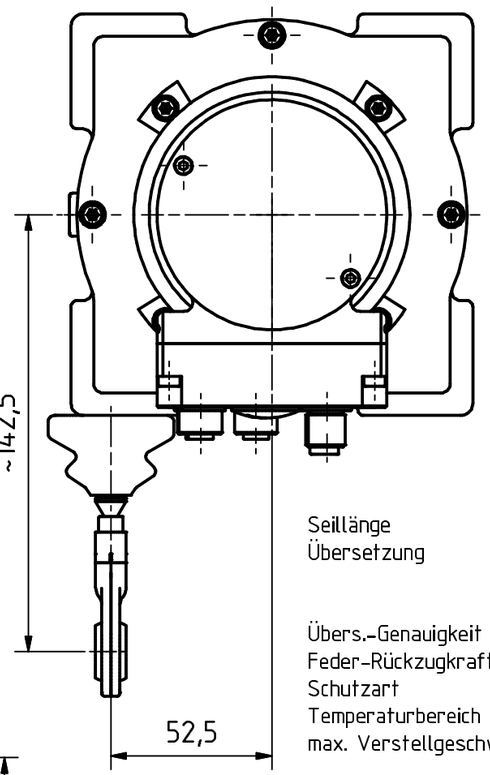

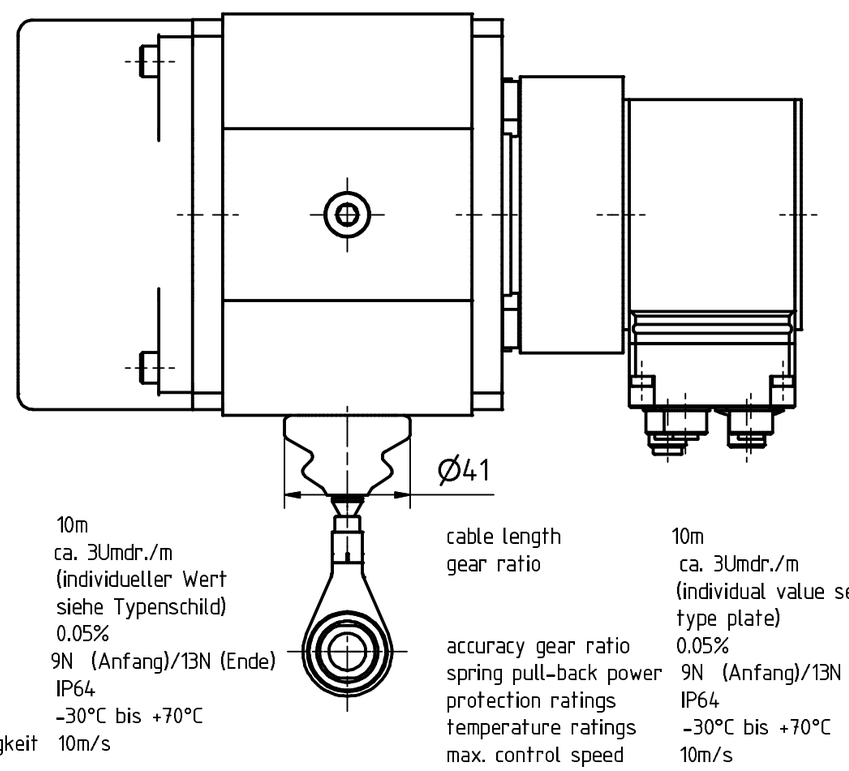

Seillänge	10m
Übersetzung	ca. 3Umdr./m (individueller Wert siehe Typenschild)
Übers.-Genauigkeit	0.05%
Feder-Rückzugkraft	9N (Anfang)/13N (Ende)
Schutzart	IP64
Temperaturbereich	-30°C bis +70°C
max. Verstellgeschwindigkeit	10m/s

cable length	10m
gear ratio	ca. 3Umdr./m (individual value see type plate)
accuracy gear ratio	0.05%
spring pull-back power	9N (Anfang)/13N (Ende)
protection ratings	IP64
temperature ratings	-30°C bis +70°C
max. control speed	10m/s

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
D-78647 Trossingen
phone +49 7425 228.0
www.tr-electronic.de

Zust.	Änderungen	Datum	Name

	Datum	Name
Erstellt	30.01.2014	FLAIG
Bearb.	30.01.2014	FLAIG
Gepr.	04.02.2014	NEMECZ
Norm		

www.tr-electronic.de
DXF+Info:
info@tr-electronic.de

Maßstab 1:2 DIN A3 Projekt-Nr.:

Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig
Drawing-No. only for this type valid

CDW-75-M, pull of rope encoder 0-10m rope

Zeichnungs-NR../Drawing-No.: 04-CDW75M-M0012

Blatt 1
1 Bl