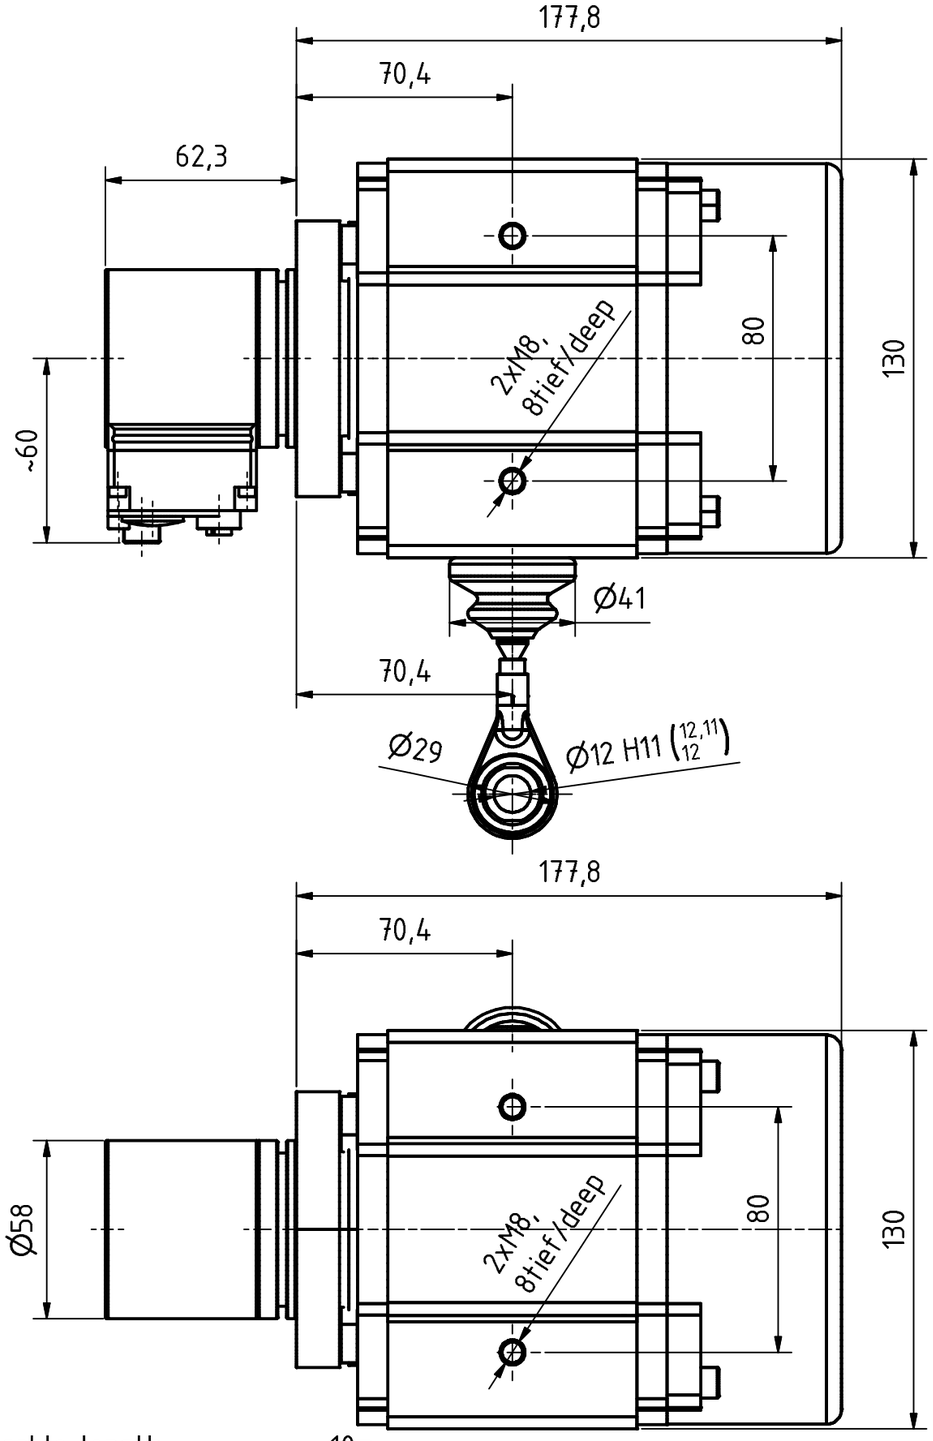

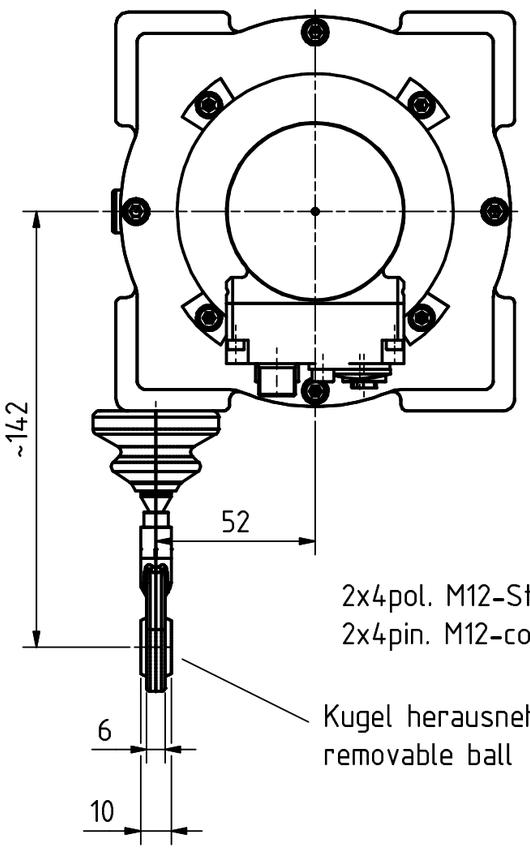

4pol. M12-Stecker (Spannungsversorgung)
4pin. M12-male-connector (Supply voltage)

Gewinde M4 für Potientalausgleich
thread m4 for potential equalisation

Verschlußstopfen M16x1.5
dummy plug M16x1.5

2x4pol. M12-Stecker, d-codiert (Buchse)
2x4pin. M12-connector, d-coded (female)

Kugel herausnehmbar
removable ball

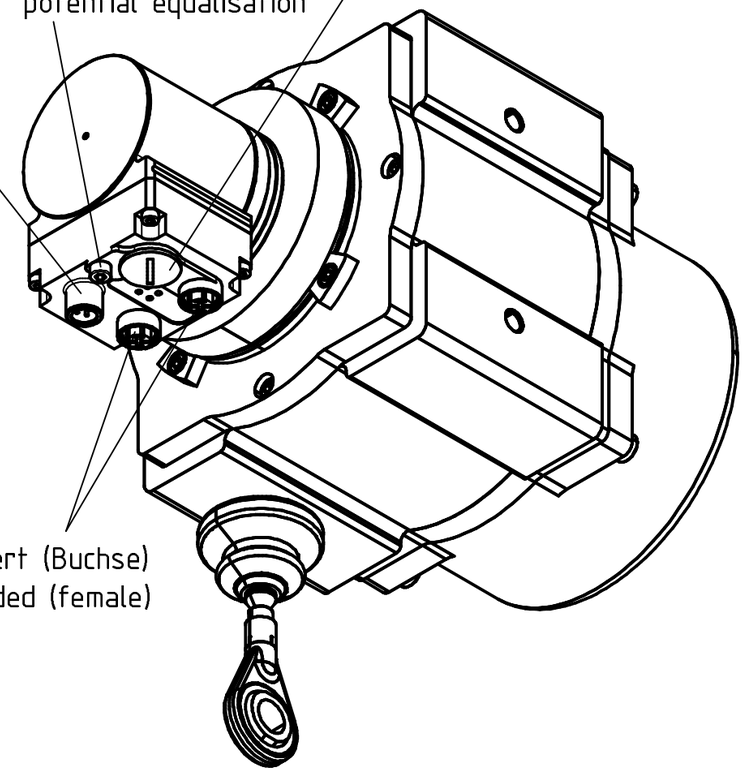

Seillänge	10m
Übersetzung	ca. 3Umdr./m (individueller Wert siehe Typenschild)
Übers.-Genauigkeit	0.05%
Feder-Rückzugkraft	9N(Anfang) / 13N(Ende)
max. Verstellgeschwindigkeit	10m/s

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

cable length	10m
gear ratio	ca. 3turn/m (individual value see type plate)
accuracy gear ratio	0.05%
spring pull-back power	9N(origin) / 13N(end)
max. control speed	10m/s

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
D-78647 Trossingen
phone +49 7425 228.0
www.tr-electronic.de

Zust.	Änderungen	Datum	Name
1	Steckerausrichtung	21.09.18	Flaig

	Datum	Name
Erstellt	23.03.2018	FLAIG
Bearb.	21.09.2018	FLAIG
Gepr.	21.09.2018	NEMECZ
Norm		

www.tr-electronic.de
DXF+Info:
info@tr-electronic.de

Maßstab 1:2 DIN A3 Projekt-Nr.:

Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig
Drawing-No. only for this type valid

CEW-582-M, pull of rope encoder 0-10m rope

Zeichnungs-NR../Drawing-No.: 04-CEW582M-M0018

Blatt 1
1 Bl