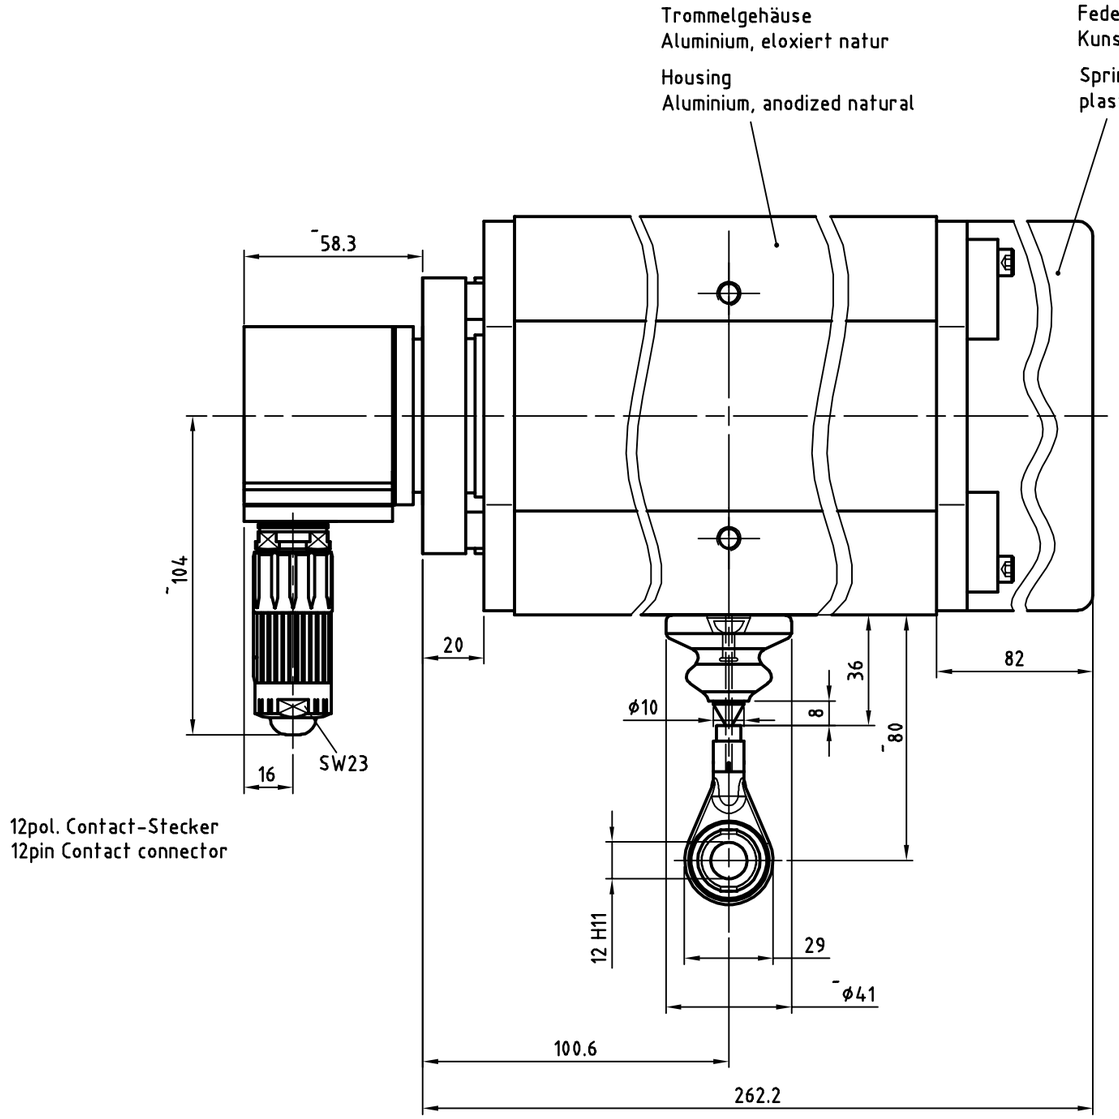

12pol. Contact-Stecker
12pin Contact connector

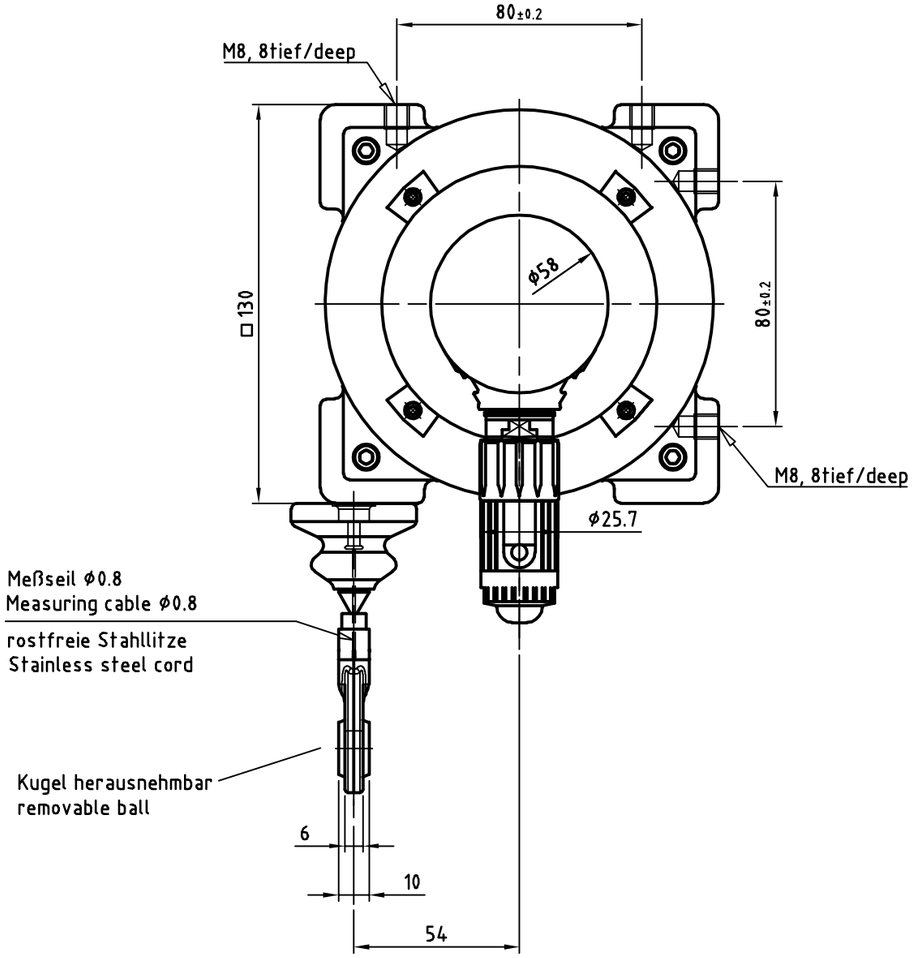

Übersetzung	3Umdr./m
Übers.-Genauigkeit	0,05%
Feder-Rückzugkraft	7,5N (Anfang) / 15N (Ende)
Max.Verstellgeschw.	4m/s
Schutzart	IP65
Temperaturbereich	-20°C bis +70°C
Biegeradius Meßseil	R=16mm

Gear ratio	3revol./m
Accuracy gear ratio	0,05%
Spring pull-back power	7,5N (origin) / 15N (end)
Max. control speed	4m/s
Protection ratings	IP65
Temperature ratings	-20°C bis +70°C
Bending radius, measuring wire cable	R=16mm

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

12	H11 $^{+0.11}_{0}$ 12.11 12
Dimensions	Tolerances

TR Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Telefon 07425/228-0

Zust.	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
Erstellt	06.09.2006	Habetler
Bearb.	07.09.2006	HABETLER
Gepr.		
Norm		

www.tr-electronic.de
DXF+Info:
info@tr-electronic.de

Maßstab 1:2 DIN A3 | Projekt-Nr.:

Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig
Drawing-No. only for this type valid

CEW-58-M, pull of rope encoder 0-20m rope

Zeichnungs-NR../Drawing-No.: 04-CEW58M-M0044

Blatt 1 Bl