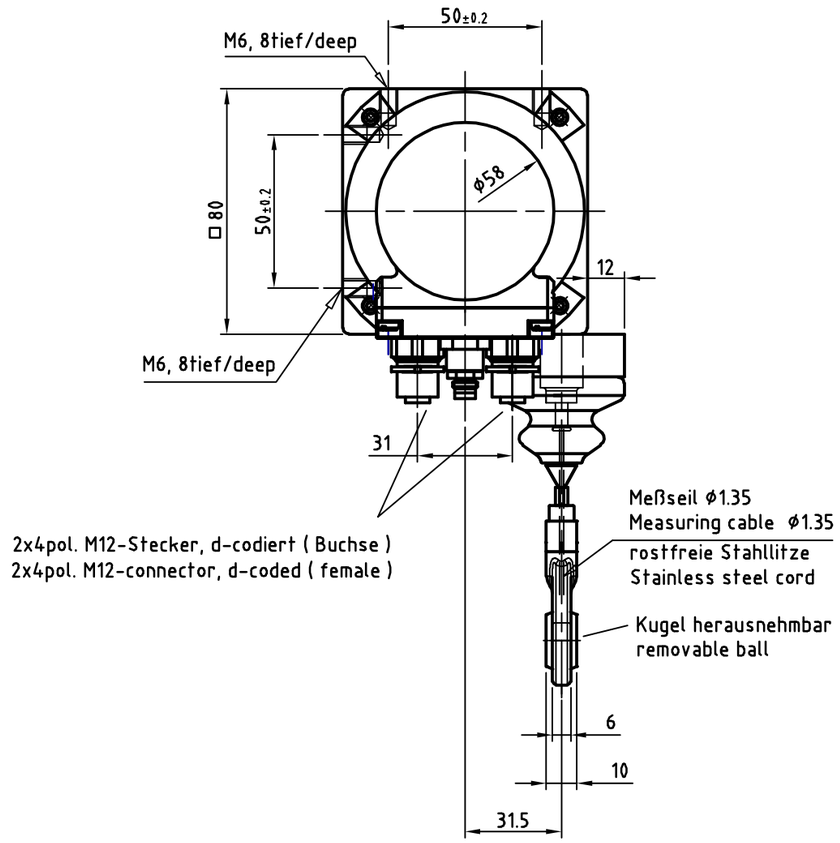

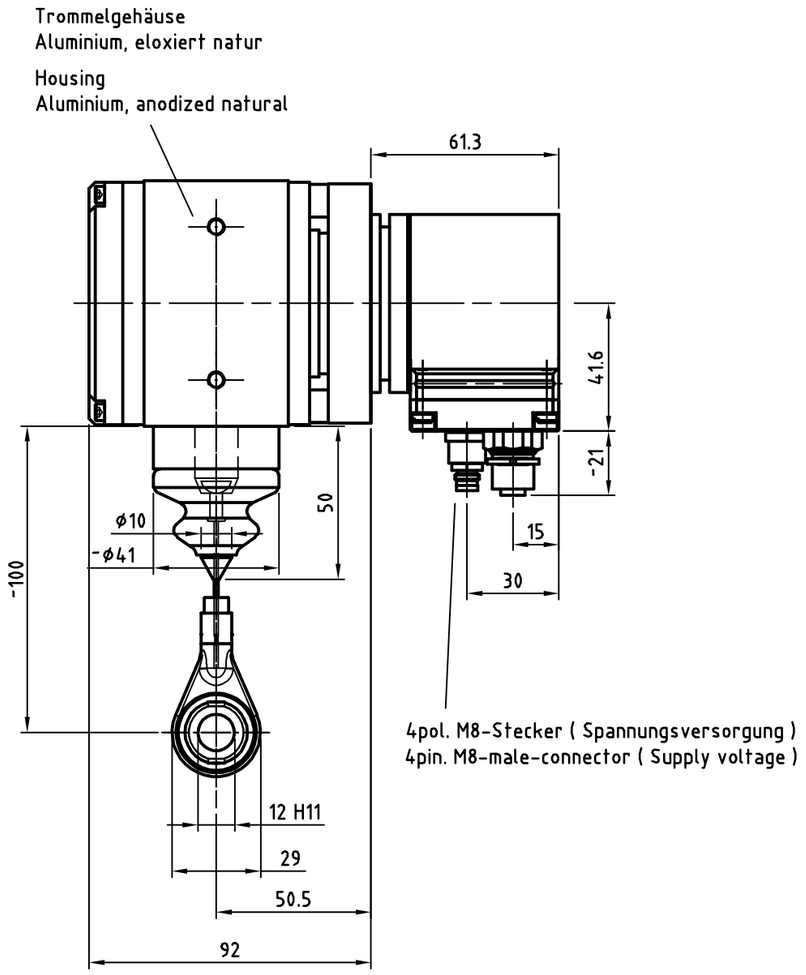

Seillänge	2m
Übersetzung	5Umdr./m
Übers.-Genauigkeit	0,05%
Feder-Rückzugkraft	7N (Anfang) / 14N (Ende)
Max.Verstellgeschw.	2m/s
Schutzart	IP65
Temperaturbereich	-20°C bis +70°C
Biegeradius Meßseil	R=16mm

Cable length	2m
Gear ratio	5revol./m
Accuracy gear ratio	0,05%
Spring pull-back power	7N (origin) / 14N (end)
Max. control speed	2m/s
Protection ratings	IP65
Temperature ratings	-20°C bis +70°C
Bending radius, measuring wire cable	R=16mm

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

12	H11 $^{+0.11}_{0}$ $^{12.11}_{12}$
Dimensions	Tolerances

TR Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Telefon 07425/228-0

Zust.	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
Erstellt	16.03.2013	FLAIG
Bearb.	16.03.2013	FLAIG
Gepr.		
Norm		

www.tr-electronic.de
DXF+Info:
info@tr-electronic.de

Maßstab 1:2 DIN A3 Projekt-Nr.:

Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig
Drawing-No. only for this type valid

CEW-58-M, pull of rope encoder 0-2m rope

Zeichnungs-NR../Drawing-No.: 04-CEW58M-M0141

Blatt 000 BL