



Micro Fit 3.0 Stecker female 2x3 polig (Molex)
6xCrimp Kontakt Micro Fit 3.0 female (Molex)

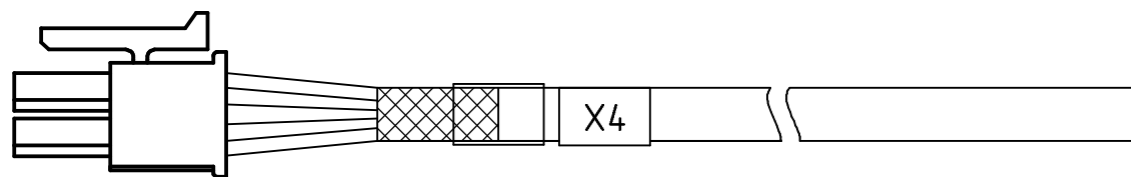

Zulässige Wellenbelastung am Wellenende
Fax. =10N, F_{rad.} =20N (L=3.9x10⁺⁹ Umdreh. / 220U/min. / +40°C)

zulässige Drehzahl max. 1000U/min.
höhere Drehzahlen auf Anfrage

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

 TR-electronic TR-Electronic GmbH Eglshalde 6 D-78647 Trossingen phone +49 7425 228.0 www.tr-electronic.de	Maßstab 2:1 DIN A3 Projekt-Nr.:					
	Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only for this type valid					
Datum Name		CMV-22-M				
Erstellt	29.06.13 FLAIG					
Bearb.	17.07.13 FLAIG					
Gepr.						
Norm		Zeichnungs-NR./Drawing-No.: 04-CMV22M-M0018				
2	Kundenwunsch		17.07.13	Flaig	www.tr-electronic.de DXF+Info: info@tr-electronic.de	Blatt 1 1 Bl
1	Stecker/Kabel		16.07.13	Flaig		
Zust.	Änderungen	Datum	Name			