Gewinde M4 für
Potientalausgleich
thread m4 for
potential equalisation

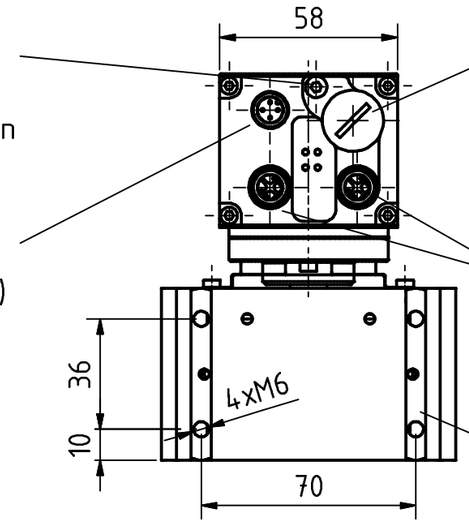

Verschlußstopfen M16x1.5
dummy plug M16x1.5

4pol. M12-Stecker (Spannungsversorgung)
4pin. M12-male-connector (Supply voltage)

2x4pol. M12-Stecker, d-codiert (Buchse)
2x4pin. M12-connector, d-coded (female)

Nutenstein (2x)
slot nut (2x)

Schlauch, Kautschuk ölresistent
hose, rubber oil resistant

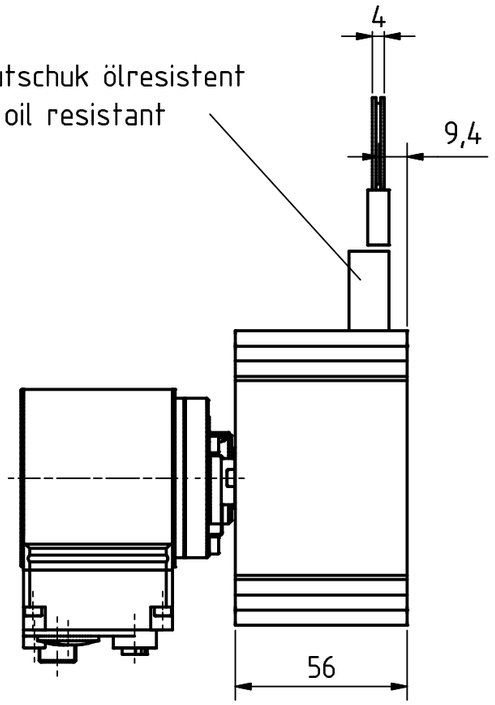

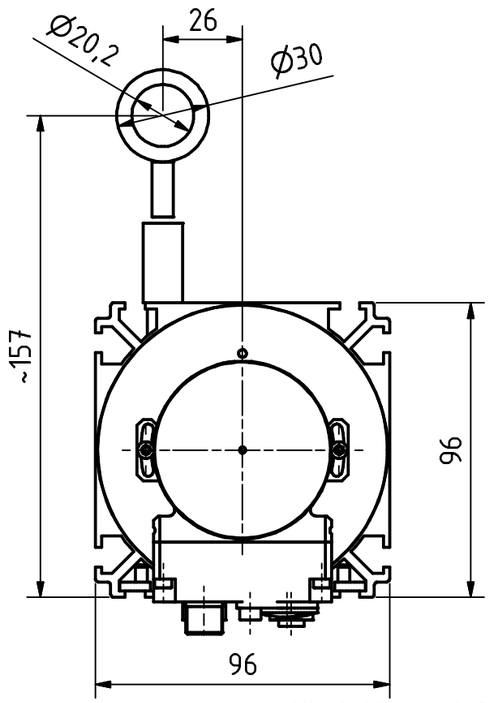

Öse, Messing
ear, brass

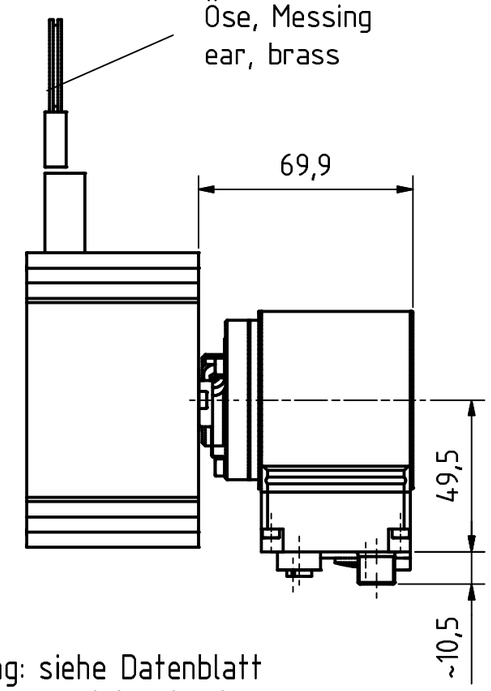

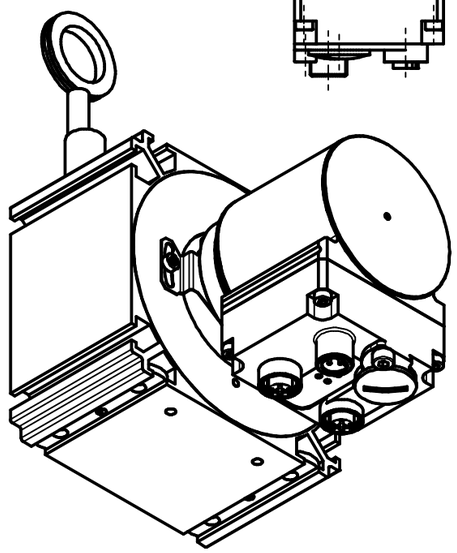

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
D-78647 Trossingen
phone +49 7425 228.0
www.tr-electronic.de

Zust.	Änderungen	Datum	Name

	Datum	Name
Erstellt	24.07.2017	FLAIG
Bearb.	24.07.2017	FLAIG
Gepr.	26.07.2017	NEMECZ
Norm		

www.tr-electronic.de
DXF+Info:
info@tr-electronic.de

Maßstab 1:2 DIN A3 Projekt-Nr.:

Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig
Drawing-No. only for this type valid

CMW-582-M, pull of rope encoder
ME, 2m rope

Zeichnungs-NR../Drawing-No.:
04-CMW582M-M0007

Blatt 1
1 Bl