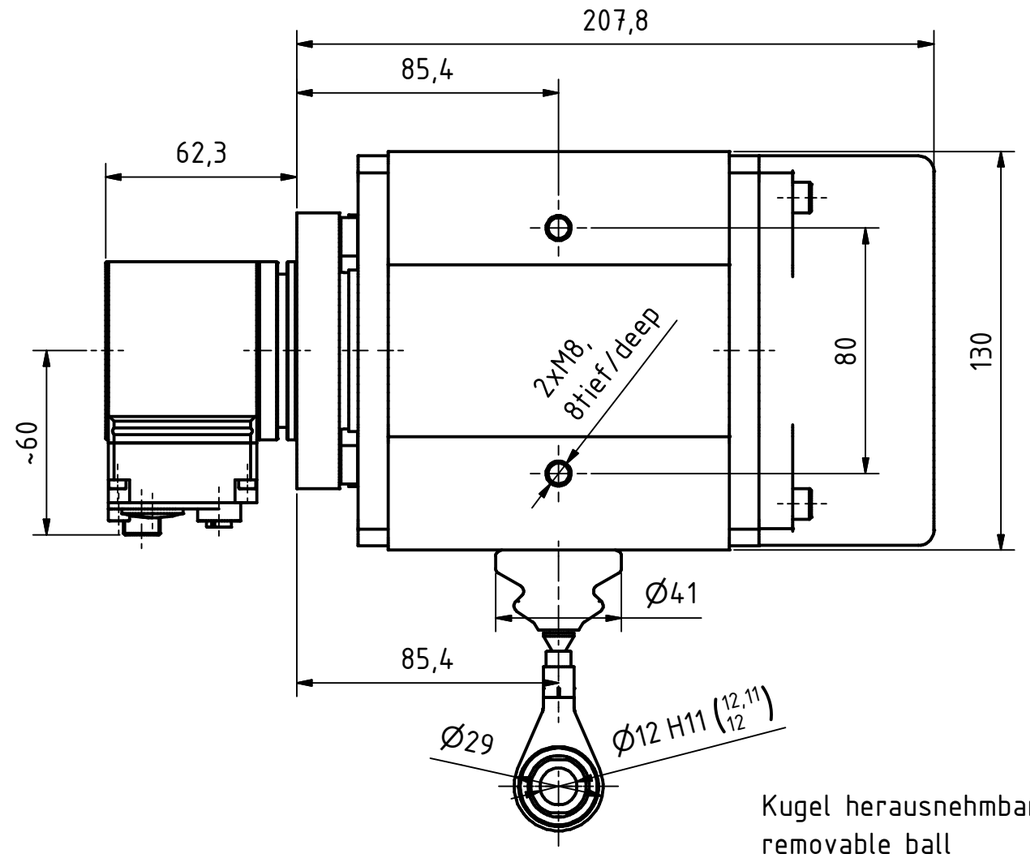

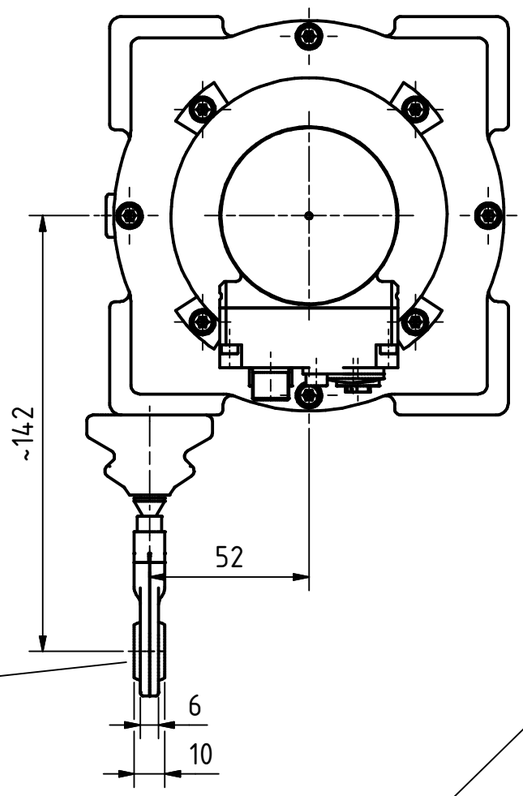

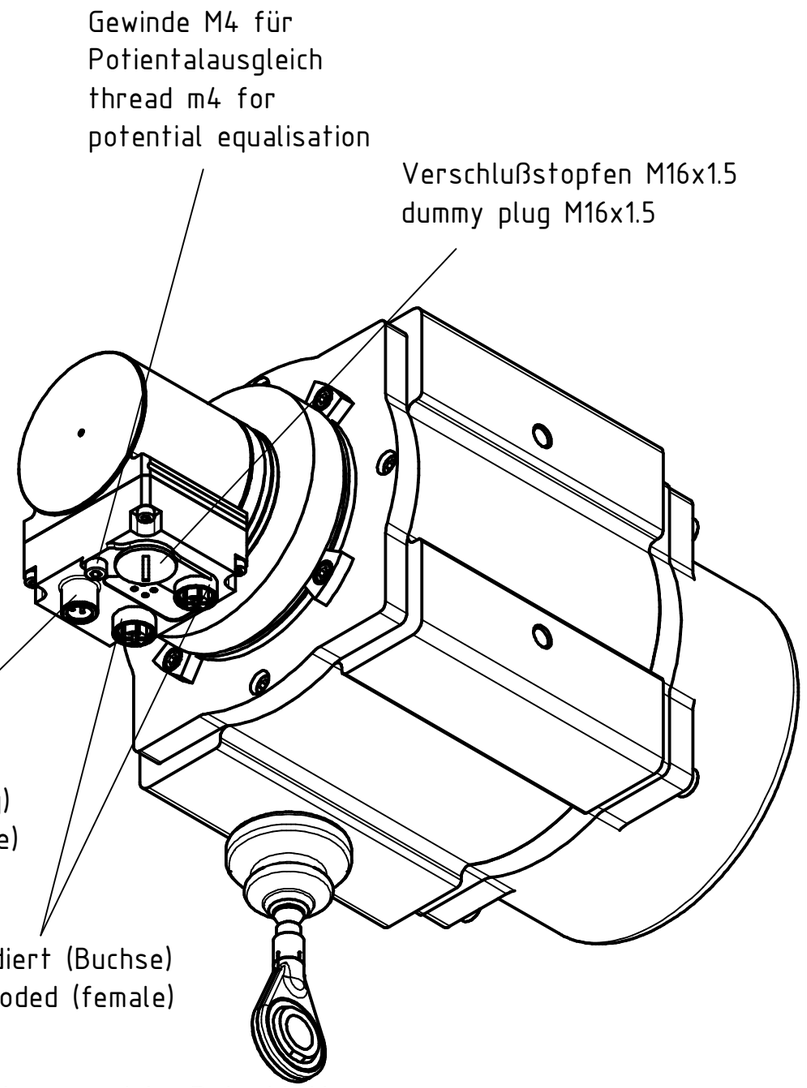

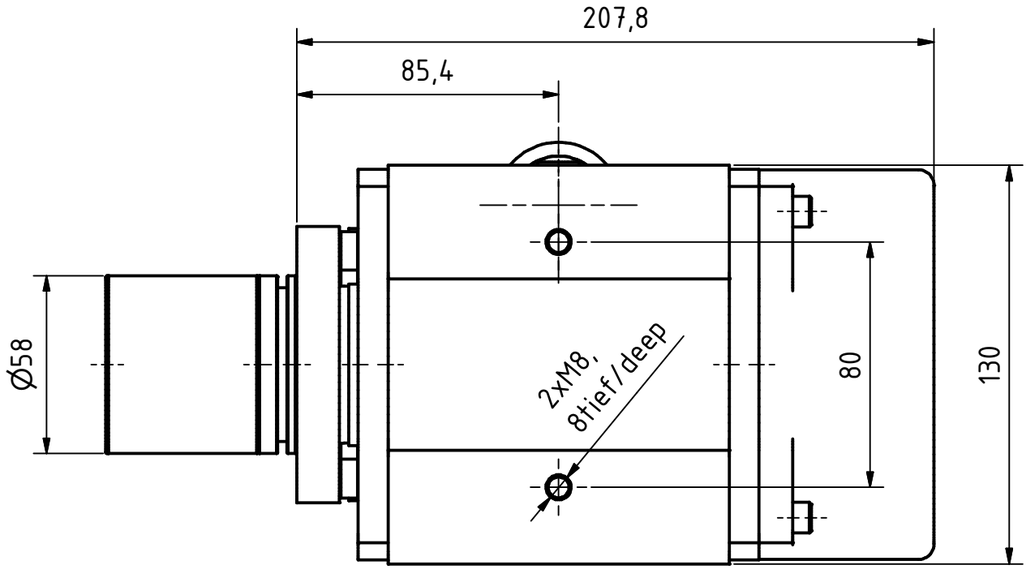

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

Seillänge	15m	cable length	15m
Übersetzung	ca. 3Umdr./m (individueller Wert siehe Typenschild)	gear ratio	ca. 3turn/m (individual value see type plate)
Übers.-Genauigkeit	0.05%	accuracy gear ratio	0.05%
Feder-Rückzugkraft	10N(Anfang) / 13N(Ende)	spring pull-back power	10N(origin) / 13N(end)
max. Verstellgeschwindigkeit	8m/s	max. control speed	8m/s

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
D-78647 Trossingen
phone +49 7425 228.0
www.tr-electronic.de

Zust.	Änderungen	Datum	Name

	Datum	Name
Erstellt	23.01.2019	FLAIG
Bearb.	23.01.2019	FLAIG
Gepr.	23.01.2019	NEMECZ
Norm		

www.tr-electronic.de
DXF+Info:
info@tr-electronic.de

Maßstab 1:2 DIN A3 Projekt-Nr.:

Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig
Drawing-No. only for this type valid

CMW-582-M, pull of rope encoder 0-15m rope

Zeichnungs-NR../Drawing-No.: 04-CMW582M-M0043

Blatt 1 / 1 Bl