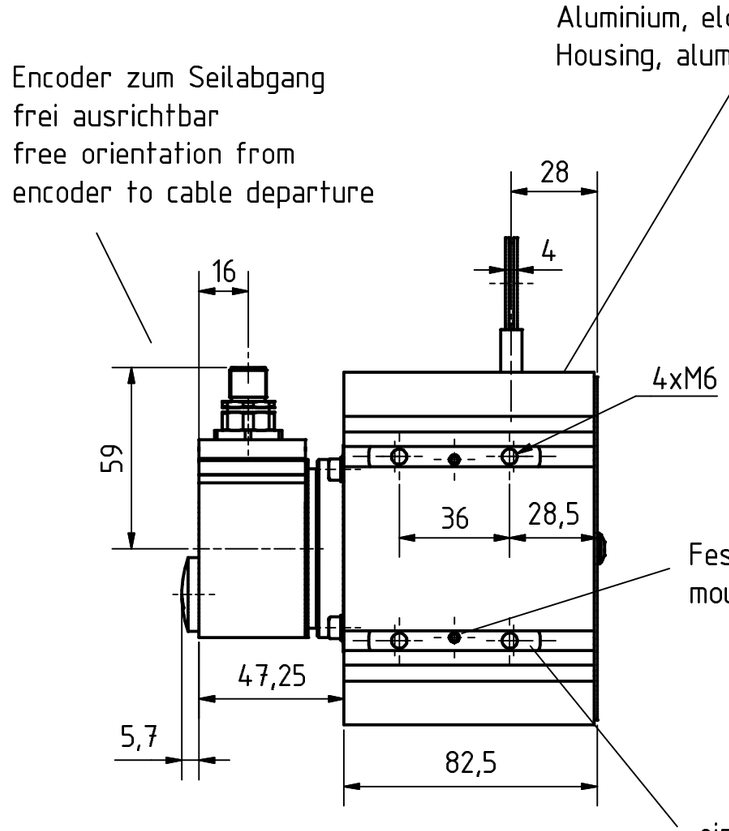

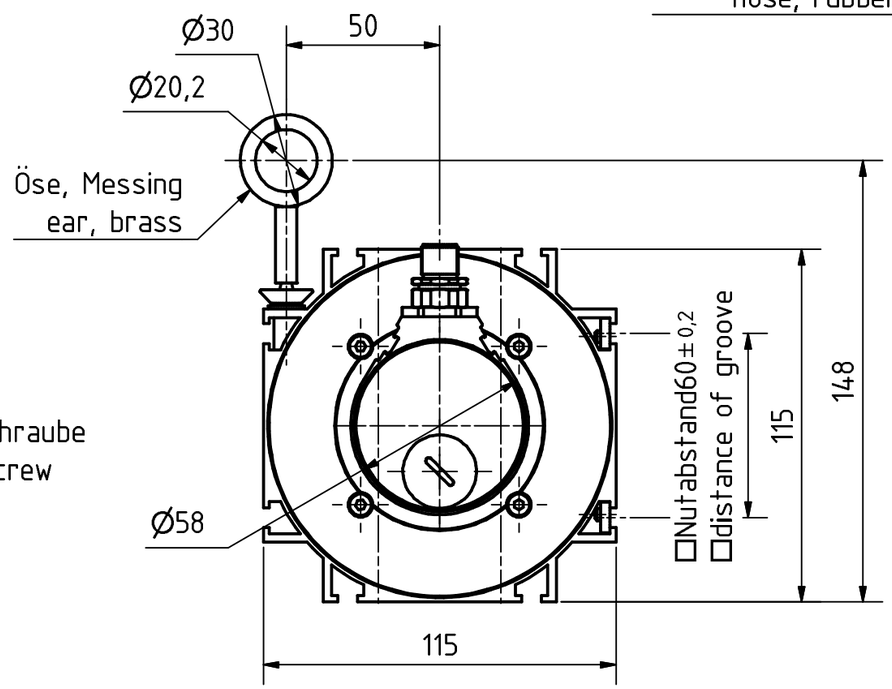

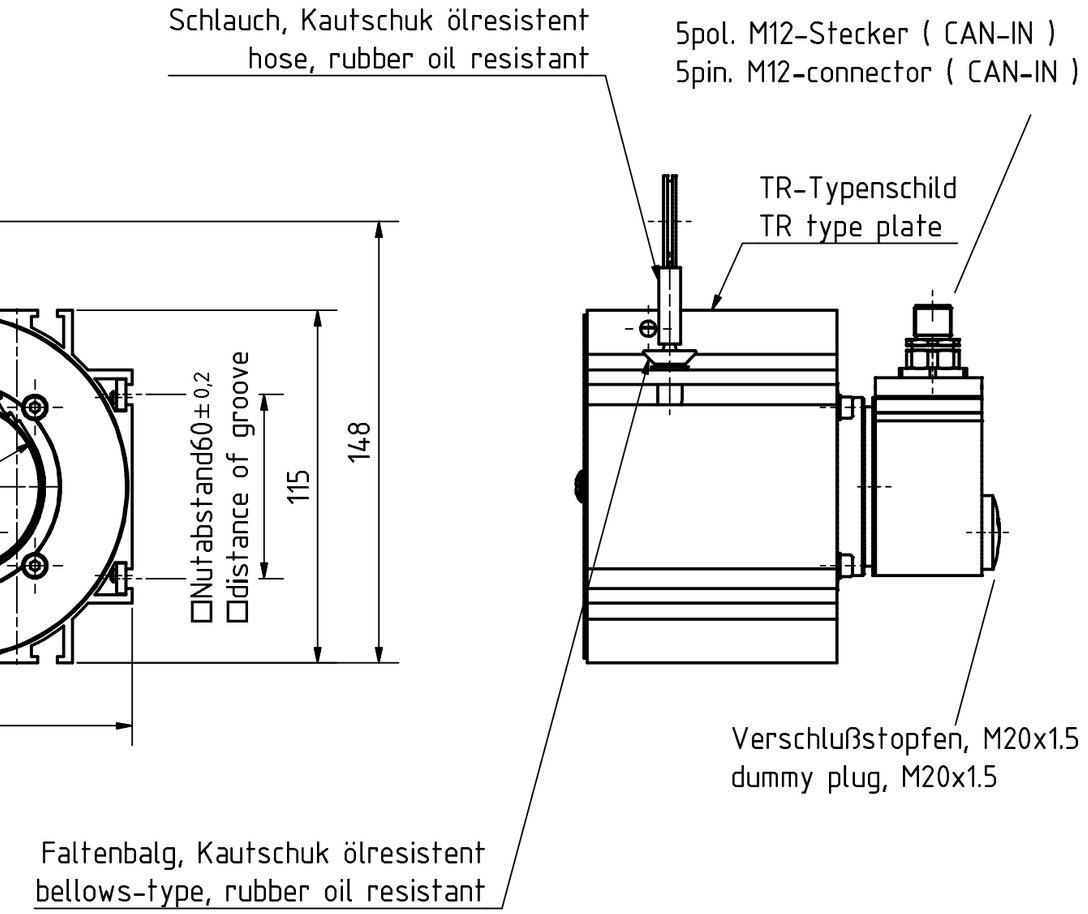

Seillänge	5m
Übersetzung	315.07mm/Umdr.
Übers.-Genauigkeit	± 0.04%
Feder- Rückzugkraft	min.4N/max.16N
Schutzart	IP54/IP65 Austritt unten
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Seildurchmesser	Ø1.0
max. Auszugswinkel	± 3°

cable length	5m
gear ratio	315.07mm/revol.
accuracy gear ratio	± 0.04%
spring pull-back power	min.4N/max.16N
protection ratings	IP54/IP65 output downside
temperature ratings	-20°C to +80°C
cable diameter	Ø1.0
max. unreeling angle	± 3°

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
D-78647 Trossingen
phone +49 7425 228.0
www.tr-electronic.de

Zust.	Änderungen	Datum	Name

	Datum	Name
Erstellt	04.07.12	FLAIG
Bearb.	04.07.12	FLAIG
Gepr.		
Norm		

www.tr-electronic.de
DXF+Info:
info@tr-electronic.de

Maßstab 1:2 DIN A3 Projekt-Nr.:

Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig
Drawing-No. only for this type valid

CMW-58-M, pull of rope encoder
ME, 5m rope

Zeichnungs-NR../Drawing-No.: 04-CMW58M-M0031

Blatt 1
1 Bl