Montagehinweis
instruction for installation

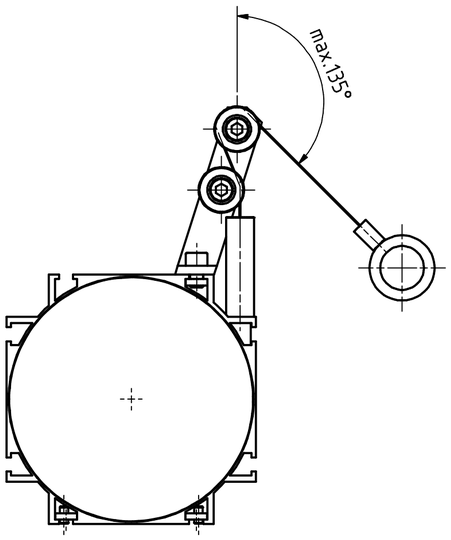

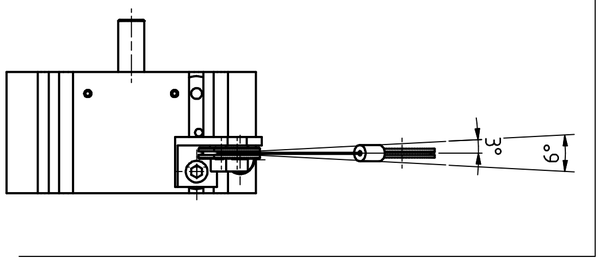

5pol. M12 Gerätestecker B-codiert (PROFIBUS-IN)
5pin. M12 male-connector B-coded (PROFIBUS-IN)



5pol. M12 Grätedose, B-codiert (PROFIBUS-OUT)
5pin. M12 female-connector, B-coded (PROFIBUS-OUT)

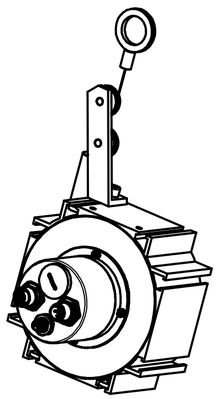

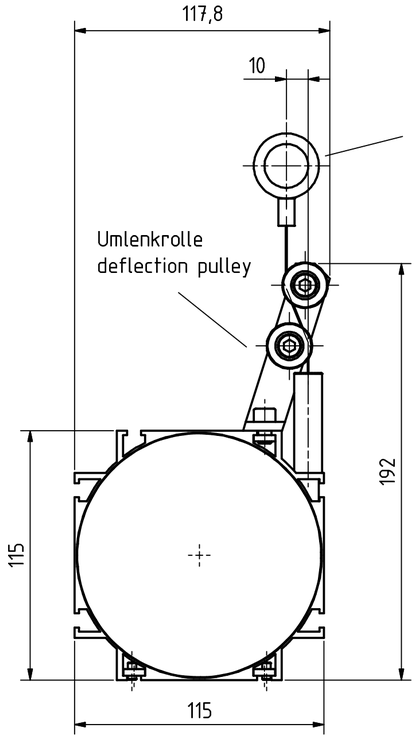

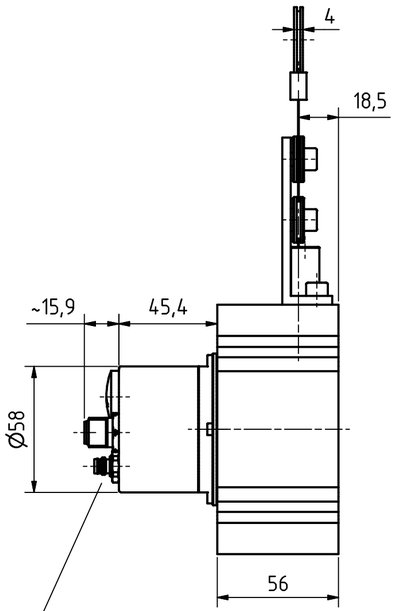

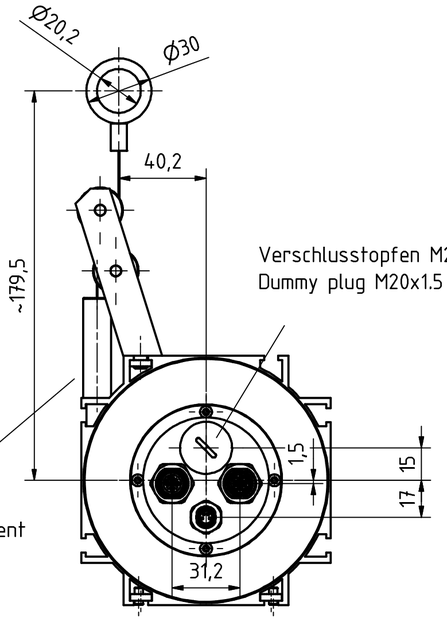

Schlauch, Kautschuk ölresistent
hose, rubber oil resistant

4pol. M8 Gerätestecker A-codiert (Spannungsversorgung)
4pin. M8 male-connector A-coded (Supply voltage)

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
D-78647 Trossingen
phone +49 7425 228.0
www.tr-electronic.de

Zust.	Änderungen	Datum	Name
2	Montagehinweis ergänzt	26.04.14	Flaig
1	Seilversatz ergänzt	06.03.14	Flaig

	Datum	Name
Erstellt	28.02.2014	FLAIG
Bearb.	26.04.2014	FLAIG
Gepr.	28.04.2014	NEMECZ
Norm		

www.tr-electronic.de
DXF+Info:
info@tr-electronic.de

Maßstab 1:2 DIN A2 Projekt-Nr.:

Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig
Drawing-No. only for this type valid

CMW-58-M, pull of rope encoder
ME, 5m rope

Zeichnungs-NR../Drawing-No.: 04-CMW58M-M0058

Blatt 1
1 Bl