


**Sperrluftanschluß optional**  
 Qualitätsklassen nach DIN-ISO 8573-1 entsprechend:

- max. Teilchengröße und Dichte von festen Verunreinigungen Klasse 4 (max. Teilchengröße 15µm, max. Teilchendichte 8mg/m<sup>3</sup>)
- Gesamt-Ölgehalt Klasse 4 (Ölmenge 5mg/m<sup>3</sup>)

Biegeradius Kabel 15xd  
 bezogen auf Standardkabel  
 Unitronic FD-CP 10x0.14mm<sup>2</sup>

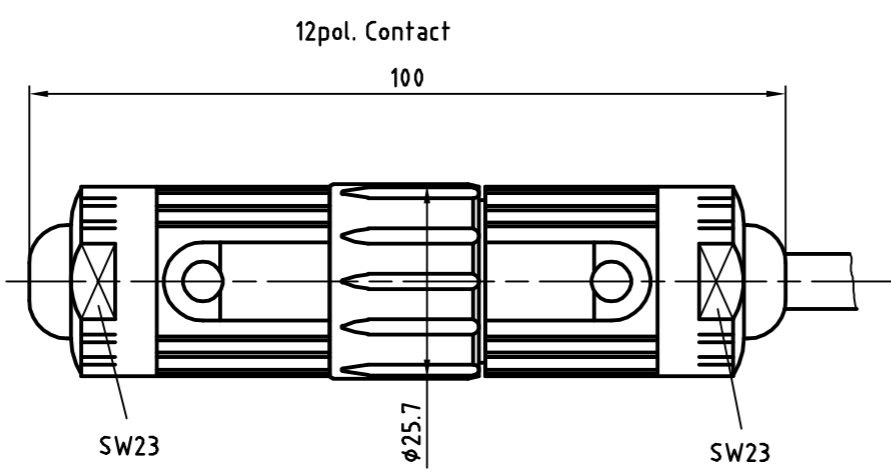

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt  
 Article-No. and pin connections: see data sheet

TR Electronic GmbH Eglisshalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0	Maßstab 1:1 DIN A3 Projekt-Nr.:	
	Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only for this type valid	
Datum Name Erstellt 26.09.2014 STIER Bearb. 26.09.2014 STIER Gepr. Norm		LT-S
www.tr-electronic.de DXF+Info: info@tr-electronic.de		Zeichnungs-NR./Drawing-No.: 04-K866-V0001
Zust.	Änderung	Datum Name
		Blatt 1
		BL