


## Multi-Modul PT-100 Art.-Nr. 490-00103

### Verwendungszweck

Das Multi-Modul PT-100 wird zur Programmierung von max. 5 Mess-Systemen verwendet. Der Anschluss der PT Daten+ und - erfolgt für jedes Mess-System separat über einen 2-poligen Klemmenblock. Die Spannungsversorgung für das Programmierterminal wird über den seitlich angebrachten 15-poligen SUB-D Stecker (X1) eingespeist. Zur Kaskadierung weiterer Multi-Module kann die rechte 15-polige SUB-D Buchse (X7) verwendet werden.

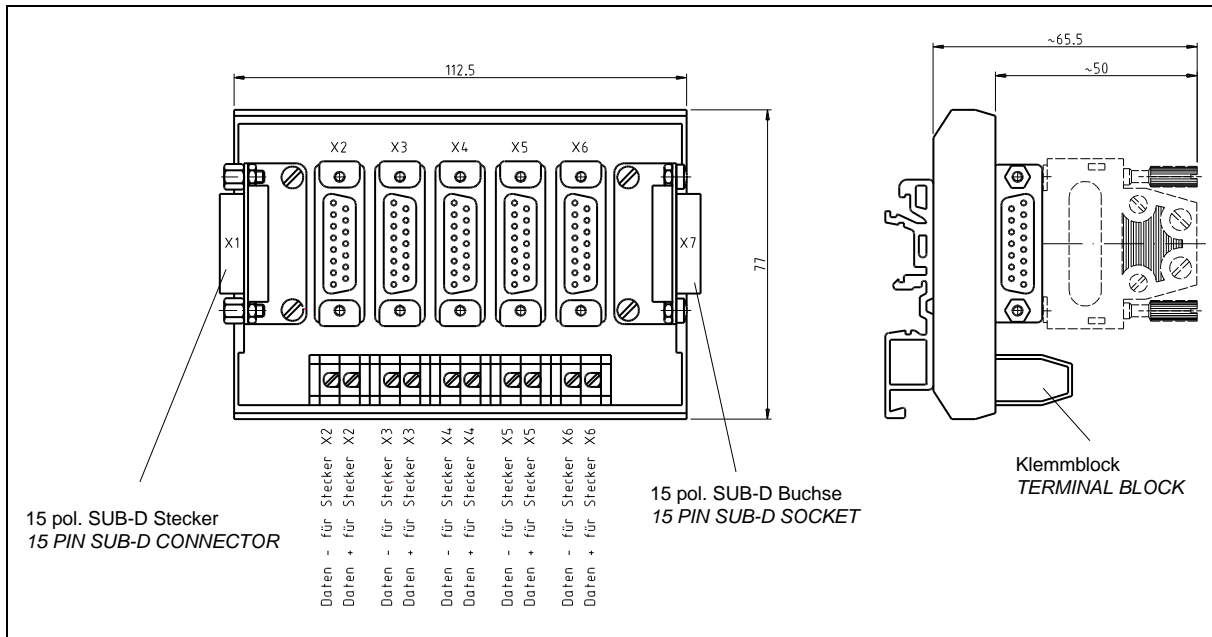

### Buchse- / Klemmenbelegung

X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
-	1 PT -	1 PT -	1 PT -	1 PT -	1 PT -	-
-	2 PT +	2 PT +	2 PT +	2 PT +	2 PT +	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14 US 11-27V	14 US 11-27V	14 US 11-27V	14 US 11-27V	14 US 11-27V	14 US 11-27V	14 US 11-27V
15 0V, GND	15 0V, GND	15 0V, GND	15 0V, GND	15 0V, GND	15 0V, GND	15 0V, GND

Änderungen vorbehalten

Anschluss-Beispiel

