

M12 Bu. 0° freies Ltg.-ende

PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2m



Buchse gerade
M12, 4-polig
mit Kabeltülle

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

stay connected

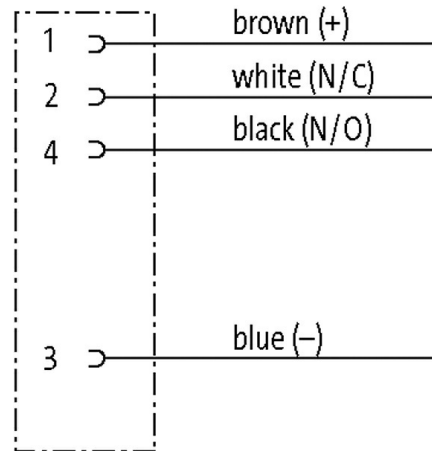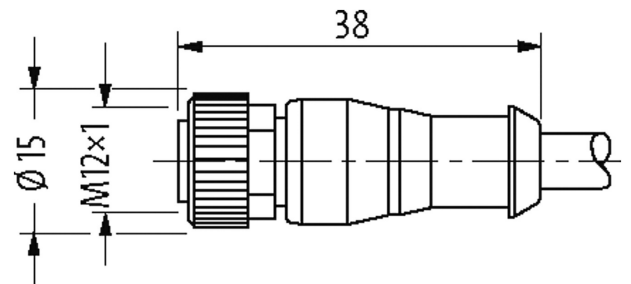

Female




Abbildung stellvertretend

Zulassungen



* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

cCSAus

Bauform

Bauform 12221

Leitungen

Adernzahl/-querschnitt 4 x 0.34 mm²

Aderisolation PP (br, ws, bl, sw)

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schleppkettenwerte | 10 Mio. |
| Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
| Außen-Ø | 4.5 mm ±5% |
| Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
| Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
| Kabelkennung | 634 |
| Kabeltyp | 3 (PUR) |
| Zulassung (Kabel) | cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
| Kabelgewicht [g/m] | 36,30 |
| Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
| Widerstand (Leiter) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
| Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
| Aufbau (Leiter) | 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6) |
| Querschnitt (Leiter) | 4× 0.34 mm ² |
| AWG | ähnlich AWG 22 |
| Material (Aderisolierung) | PP |
| Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
| Shore-Härte (Aderisolierung) | 70 ±5 D |
| Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
| Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl, ws |
| Verseilverbund | 4 Adern verseilt |
| Schirmung | nein |
| Material (Mantel) | PUR |
| Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
| Shore-Härte (Mantel) | 90 ±5 A |
| Außen-Ø (Mantel) | 4.5 mm ±5% |
| Farbe (Mantel) | schwarz |
| chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
| thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Nennspannung | 300 V AC |
| Prüfspannung | 2500 V AC |
| Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
| Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
| Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
| Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
| Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
| Verfahrweg (Schleppkette) | max. 10 m (horizontal) |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
| Beschleunigung (Schleppkette) | max. 10 m/s ² |
| Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
| Anzahl Torsionszyklen | max. 2 Mio. (25 °C) |
| Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Technische Daten | |
| Betriebsspannung | max. 250 V AC/DC |
| Betriebsspannung (nur UL-listed) | max. 30 V AC/DC |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
| Bemessungsstoßspannung | 2.5 kV |
| Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
| Kodierung | A-kodiert |
| Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
| Verschraubung | M12 (SW13) |
| Schutzart | IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
| Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
| Material | PUR |
| passend für Wellenschlauch (Innen-Ø) | 10 mm |

Allgemeine Daten

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Normen | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN | 4048879212137 |
| eClass | 27279218 |
| Ursprungsland | CZ |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85444290 |

M12 female 0° with cable

PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 2m



Female straight
M12, 4-pole
with cable sleeves

Plastic housings with good resistance against chemicals and oils. The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request. Further cable lengths on request.


[Link to Product](#)

Illustration

stay connected

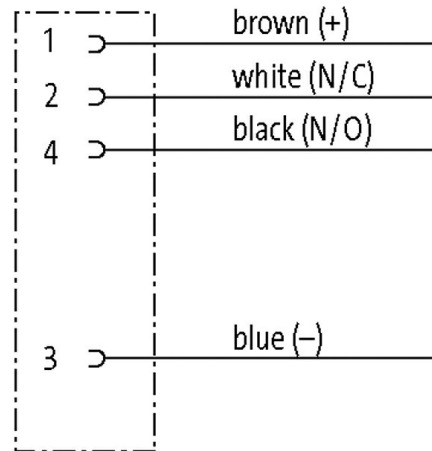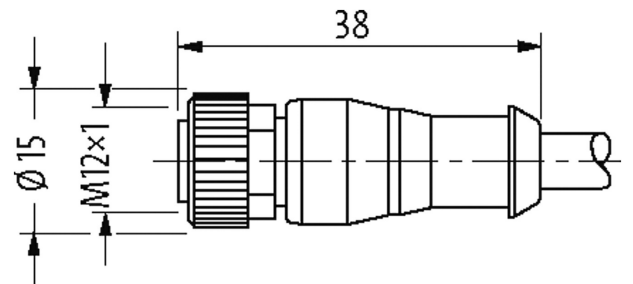


Female



Product may differ from Image

Approvals



* only for products with UL/CSA approved cable

cCSAus

Form

Form 12221

Cables

No./diameter of wires 4 x 0.34 mm²

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wire isolation | PP (br, wh, bl, bk) |
| C-track properties | 10 Mio. |
| Material (jacket) | PUR (UL/CSA) |
| Outer Ø | 4.5 mm ±5% |
| Bend radius (moving) | 10× outer Ø |
| Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
| Temperature range (mobile) | -25...+80 °C |
| Cable identification | 634 |
| Cable Type | 3 (PUR) |
| Approval (cable) | cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
| Cable weight [g/m] | 36,30 |
| Material (wire) | Cu wire, bare |
| Resistor (core) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
| Single wire Ø (core) | 0.1 mm |
| Construction (core) | 42× 0.1 mm (multi-strand wire class 6) |
| Diameter (core) | 4× 0.34 mm ² |
| AWG | similar to AWG 22 |
| Material (wire isolation) | PP |
| Material property (wire isolation) | CFC-, halogen-, cadmium-, silicone- and lead-free |
| Shore hardness (wire isolation) | 70 ±5 D |
| Wire-Ø incl. isolation | 1.25 mm ±5% |
| Color/numbering of wires | br, bk, bl, wh |
| Stranding combination | 4 wires twisted |
| Shield | no |
| Material (jacket) | PUR |
| Material property (jacket) | CFC-, halogen-, cadmium-, silicone- and lead-free, matt, low-adhesion, machine easy to process, abrasion-resistant, hydrolysis and microbial resistant |
| Shore hardness (jacket) | 90 ±5 A |
| Outer-Ø (jacket) | 4.5 mm ±5% |
| Color (jacket) | black |
| chemical resistance | good resistance to oil, gasoline and chemicals (EN 60811-404) |
| thermal resistance | flame retardant UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Nominal voltage | 300 V AC |
| Test voltage | 2500 V AC |
| Current load capacity | to DIN VDE 0298-4 |
| Temperature range (fixed) | -40...+80 °C, (+90 °C at max. 10 000 operating hours) |
| Temperature range (mobile) | -25...+80 °C, (+90 °C at max. 10 000 operating hours) |
| Bend radius (fixed) | 5× outer Ø |
| Bend radius (moving) | 10× outer Ø |
| No. of bending cycles (C-track) | max. 10 Mio. (25 °C) |
| Travel speed (C-track) | max. 3 m/s |
| Acceleration (C-track) | max. 10 m/s ² |
| Torsion stress | ±180°/m |
| No. of torsion cycles | max. 2 Mio. (25 °C) |
| Torsion speed | 35 cycles/min |
| Jacket Color | black |
| Technical Data | |
| Operating voltage | max. 250 V AC/DC |
| Operating voltage (only UL listed) | max. 30 V AC/DC |
| Operating current per contact | max. 4 A |

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rated surge voltage | 2.5 kV |
| Material group | IEC 60664-1, category I |
| Coding | A-coded |
| Locking of ports | Screw thread (M12×1 mm) recommended torque 0.6 Nm, self-securing |
| Compression gland | M12 (SW13) |
| Protection | IP65, IP66K, IP67 inserted and tightened (EN 60529) |
| Locking material | Zinc die casting, matte nickel plated |
| Material | PUR |
| suitable for corrugated tube (internal Ø) | 10 mm |

General data

| | |
|-------------------|------------------------------------------|
| Standards | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
| Pollution Degree | 3 |
| Temperature range | -25...+85 °C, depending on cable quality |

Commercial data

| | |
|-----------------------|---------------|
| country of origin | CZ |
| customs tariff number | 85444290 |
| EAN | 4048879212137 |
| eClass | 27279218 |
| Packaging unit | 1 |