Gesamtbedienungsanleitung

Für
CONN M8 04 - F S 10 0 00 MU

Material Nr.
680-00059

Generiert am
10.11.2026

Abb. ähnlich

Enthält Originalbedienungsanleitung

Dokumentationsabschnitte

Technische Info de/en M8 Female 0° Spannung, open 10m	TR-E-TI-DGB-0193-00.pdf
Technische Daten	

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

M8 Bu. 0° freies Ltg.-ende

PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 10m

Buchse gerade
M8, 4-polig
Art.-Nr. 7005 - M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
mit Kabeltülle

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Link zum Produkt

Abbildungen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/20

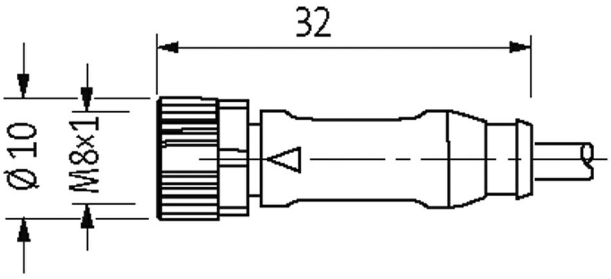

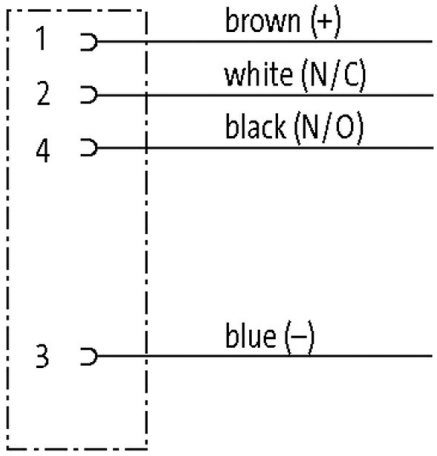

Female



Abbildung stellvertretend

Zulassungen

cULus Listed	* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung	cCSAus	CE

Bauform

Bauform	08061

Leitungen

Adernzahl/-querschnitt	4× 0.25 mm²
Schleppkettenwerte	10 Mio.
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/20

Aderisolation	PP (br, ws, bl, sw)
Außen-Ø	4.5 mm ±5%
Biegeradius (bewegt)	10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+80 °C
Kabelkennung	631
Kabeltyp	3 (PUR)
Zulassung (Kabel)	cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Kabelgewicht [g/m]	33,00
Material (Leiter)	Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter)	max. 79 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter)	0.1 mm
Aufbau (Leiter)	32× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
Querschnitt (Leiter)	4× 0.25 mm²
AWG	ähnlich AWG 24
Material (Aderisolierung)	PP
Materialeigenschaften (Aderisolierung)	FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung)	70 ±5 D
Ader-Ø inkl. Isolierung	1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung	br, sw, bl, ws
Verseilverbund	4 Adern verseilt
Schirmung	nein
Material (Mantel)	PUR
Materialeigenschaften (Mantel)	FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Shore-Härte (Mantel)	90 ±5 A
Außen-Ø (Mantel)	4.5 mm ±5%
Farbe (Mantel)	schwarz
chemische Beständigkeit	gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit	flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Nennspannung	300 V AC
Prüfspannung	2500 V AC
Strombelastbarkeit	nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)
Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)	max. 10 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette)	max. 10 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette)	max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette)	max. 10 m/s²
Torsionsbeanspruchung	±180°/m
Anzahl Torsionszyklen	max. 2 Mio. (25 °C)
Torsionsgeschwindigkeit	35 Zyklen/min
Mantelfarbe	schwarz

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 50 V AC/60 V DC
Betriebsspannung (nur UL-listed)	30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/20

Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category I
Polzahl	4
LED-Anzeige	nein
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd
Verschraubung	M8 (SW9)
Schutzart	IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material	PUR
passend für Wellschlauch (Innen-Ø)	6.5 mm
Allgemeine Daten	
Normen	DIN EN 61076-2-104 (M8)
Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Material (Kontakt)	Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche)	Au
Material (Dichtung)	FKM
Verschmutzungsgrad	3
Abmantellänge	20 mm
Temperaturbereich	-25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879229180
eClass	27279218
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/20

M8 female 0° with cable

PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag chain 10m

Female straight
M8, 4-pole
Art-No. 7005 - M8 Lite - (plastic hexagonal screw) on request
with cable sleeves

Plastic housings with good resistance against chemicals and oils. The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request. Further cable lengths on request.

Link to Product

Illustration

The information in this brochure has been compiled with the utmost care.
Liability for the correctness completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Version: 02/20

stay connected

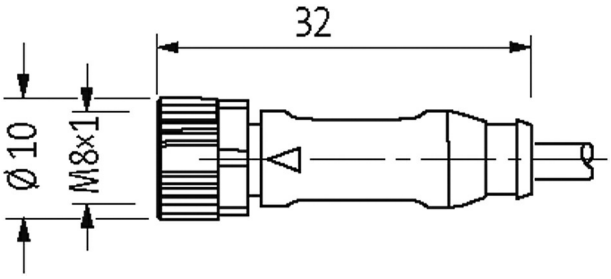

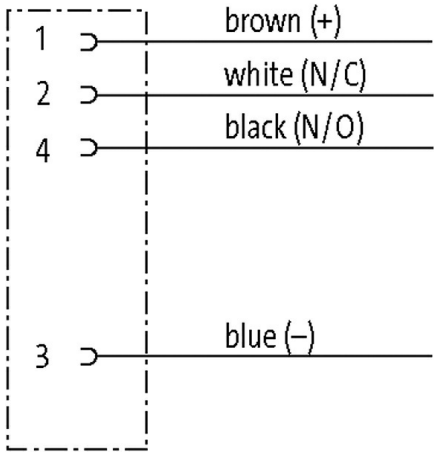

Female



Product may differ from Image

Approvals

cULus Listed	* only for products with UL/CSA approved cable	cCSAus	CE

Form

Form	08061

Cables

No./diameter of wires	4× 0.25 mm²
C-track properties	10 Mio.
Material (jacket)	PUR (UL/CSA)

The information in this brochure has been compiled with the utmost care.
Liability for the correctness completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Version: 02/20

Wire isolation	PP (br, wh, bl, bk)
Outer Ø	4.5 mm ±5%
Bend radius (moving)	10× outer Ø
Temperature range (fixed)	-40...+80 °C
Temperature range (mobile)	-25...+80 °C
Cable identification	631
Cable Type	3 (PUR)
Approval (cable)	cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Cable weight [g/m]	33,00
Material (wire)	Cu wire, bare
Resistor (core)	max. 79 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core)	0.1 mm
Construction (core)	32× 0.1 mm (multi-strand wire class 6)
Diameter (core)	4× 0.25 mm²
AWG	similar to AWG 24
Material (wire isolation)	PP
Material property (wire isolation)	CFC-, halogen-, cadmium-, silicone- and lead-free
Shore hardness (wire isolation)	70 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation	1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires	br, bk, bl, wh
Stranding combination	4 wires twisted
Shield	no
Material (jacket)	PUR
Material property (jacket)	CFC-, halogen-, cadmium-, silicone- and lead-free, matt, low-adhesion, machine easy to process, abrasion-resistant, hydrolysis and microbial resistant
Shore hardness (jacket)	90 ±5 A
Outer-Ø (jacket)	4.5 mm ±5%
Color (jacket)	black
chemical resistance	good resistance to oil, gasoline and chemicals (EN 60811-404)
thermal resistance	flame retardant UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Nominal voltage	300 V AC
Test voltage	2500 V AC
Current load capacity	to DIN VDE 0298-4
Temperature range (fixed)	-40...+80 °C, (+90 °C at max. 10 000 operating hours)
Temperature range (mobile)	-25...+80 °C, (+90 °C at max. 10 000 operating hours)
Bend radius (fixed)	5× outer Ø
Bend radius (moving)	10× outer Ø
No. of bending cycles (C-track)	max. 10 Mio. (25 °C)
Travel speed (C-track)	max. 3 m/s
Acceleration (C-track)	max. 10 m/s²
Torsion stress	±180°/m
No. of torsion cycles	max. 2 Mio. (25 °C)
Torsion speed	35 cycles/min
Jacket Color	black
Technical Data	
Operating voltage	max. 50 V AC/60 V DC
Operating voltage (only UL listed)	30 V AC/DC
Rated surge voltage	1.5 kV
Operating current per contact	max. 4 A
Material group	IEC 60664-1, category I

The information in this brochure has been compiled with the utmost care.
Liability for the correctness completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Version: 02/20

No. of poles	4
LED display	no
Locking of ports	Screw thread (M8×1 mm) recommended torque 0.4 Nm, self-securing
Compression gland	M8 (SW9)
Protection	IP65, IP66K, IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Locking material	Zinc die casting, matte nickel plated
Material	PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø)	6.5 mm
General data	
Standards	DIN EN 61076-2-104 (M8)
Mounting method	inserted, tightened
Material (contact)	Copper alloy
Material (contact surface)	Au
Material (gasket)	FKM
Pollution Degree	3
Stripping length (jacket)	20 mm
Temperature range	-25...+85 °C, depending on cable quality
Commercial data	
country of origin	CZ
customs tariff number	85444290
EAN	4048879229180
eClass	27279218
Packaging unit	1

The information in this brochure has been compiled with the utmost care.
Liability for the correctness completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Version: 02/20

CONN M8 04 - F S 10 0 00 MU

M8, Versorgung 10m, Kabelschwanz

Abb. ähnlich

Ref.: 680-00059
10.11.2026
0199010012

Vorteile

_ 4-polig
_ Buchse gerade
_ freies Leitungsende
_ Kabellänge 2…15 m
_ M8
_ schleppkettentauglich
_ Spannungsversorgung
_ ungeschirmt

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

CONN M8 04 - F S 10 0 00 MU

M8, Versorgung 10m, Kabelschwanz

Ref.: 680-00059
10.11.2026
0199010012

Technische Daten zu 680-00059

Baugröße	M8
Geschlecht	Buchse (female)
Stecker - Abgang	gerade
Stecker Polzahl	4
Kabellänge	10.000 mm
Kabelmaterial	PUR
Kabeloptionen	keine Schirmung
Kabelende	offen
Stecker - Funktion	Versorgung
UL-Geltungsbereich	USA+Kanada
ZEICHNUNGSNR	KAT-DRAW-00715

Allgemeine Daten zu K-680-00057-60

Leitungslängen - Artikel-Nr.:	siehe Vorschlagstypen
	Details, siehe Datenblätter

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur - Standard	bis -40…+80 °C, fest
Schutzart	DIN EN 60529
- Standard	bis IP67
- Hinweis	gesteckt und verschraubt

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de