CONN M12 05 B M A 05 S 00 MU

M12 B-kod 90° PROFIBUS, 5m Kabelschwanz

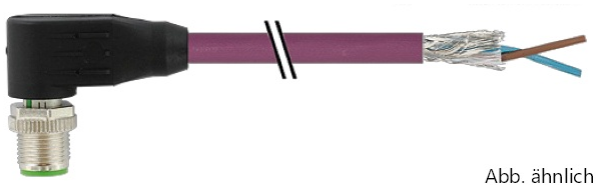

Abb. ähnlich

Ref.: 680-00046
08.11.2026
0199010012

Vorteile

_ 2-polig
_ B-kodiert
_ freies Leitungsende
_ geschirmt
_ Kabellänge 2…15 m
_ M12
_ PROFIBUS
_ schleppkettentauglich
_ Stecker 90° abgewinkelt

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

CONN M12 05 B M A 05 S 00 MU

M12 B-kod 90° PROFIBUS, 5m Kabelschwanz

Ref.: 680-00046
08.11.2026
0199010012

Technische Daten zu 680-00046

Baugröße	M12
Geschlecht	Stift (male)
Stecker - Abgang	gewinkelt
Stecker Polzahl	5
Kodierung	B-kodiert
Kabellänge	5.000 mm
Kabelmaterial	PUR
Kabeloptionen	geschirmt
Kabelende	offen
Stecker - Funktion	PROFIBUS
UL-Geltungsbereich	USA+Kanada
ZEICHNUNGSNR	KAT-DRAW-00712

Allgemeine Daten zu K-680-00045-48

Leitungslängen - Artikel-Nr.:	siehe Vorschlagstypen
	Details, siehe Datenblätter

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur - Standard	bis -40…+80 °C, fest
Schutzart	DIN EN 60529
- Standard	bis IP67
- Hinweis	gesteckt und verschraubt

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de