


Conexión Encoder LWL (Fibra óptica)

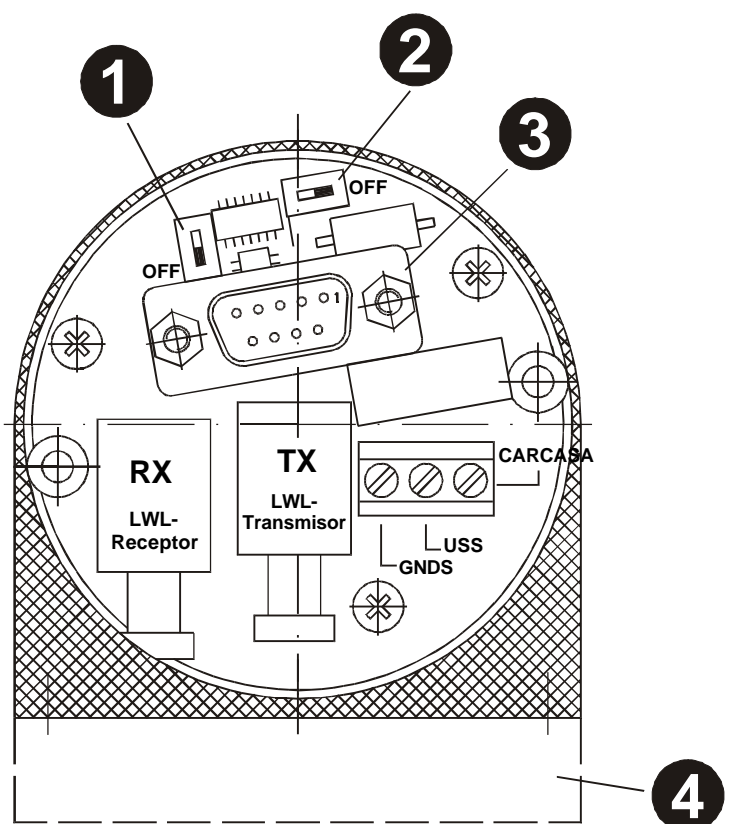

Castellano	English
<p><b>1</b>                      Interruptor de potencia de transmisión                      ON = -17dB                      Longitud de cable de 0 a 30m                      OFF = -13dB                      Longitud de cable de 30 a 50m</p>	<p><b>1</b>                      Switch for transmission power                      ON = -17dB                      Cable length 0-30m                      OFF = -13dB                      Cable length 30-50m</p>
<p><b>2</b>                      Selector de dirección de conteo (Encoder HE)</p>	<p><b>2</b>                      Switch for count direction (HE-Encoder)</p>
<p><b>3</b>                      Conector hembra 9 polos Sub.D</p>	<p><b>3</b>                      9 pin SUB-D connector (female)</p>
<p><b>4</b>                      Platina de bus con diferentes prensaestopas                      ver plano ZN00-000961                      (por favor, indicar N°. de artículo)</p>	<p><b>4</b>                      Bus plate with different cable screw glands see                      drawing ZN00-000-961                      (please, indicate article no.)</p>