


LA-41 CAN-BUS / Open

Steckerbelegung 6-pol. Binder


- Pin 1 CAN_L
- Pin 2 CAN_H
- Pin 3 CAN_GND
- Pin 4 CAN_R
- Pin 5 US, 19 - 27 V DC
- Pin 6 0V, GND



Hinweis:

Durch Verbinden von Pin 4 = CAN_R mit Pin 2 = CAN_H kann ein Busabschlußwiderstand von 120 Ω angeschaltet werden.

Schalter

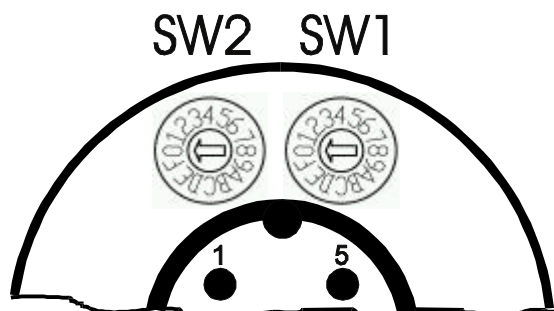

SW2				SW1			
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Baudrate				Identifizier			

Schalter SW2	Baudrate BIT 6 +7 (SW2)	Identifizier BIT 4 + 5 (SW2)
0	20 kBaud	0
1	20 kBaud	1
2	20 kBaud	2
3	20 kBaud	3
4	125 kBaud	0
5	125 kBaud	1
6	125 kBaud	2
7	125 kBaud	3
8	500 kBaud	0
9	500 kBaud	1
A	500 kBaud	2
B	500 kBaud	3
C	1 MBaud	0
D	1 MBaud	1
E	1 MBaud	2
F	1 MBaud	3

Identifizier = Schalterwert + 1