

M12St.gew.geschirmt d-cod, freies Ltg-ende, Ethernet

PUR 2x2xAWG22 geschirmt grün UL, CSA+schleppk. 2m




Ethernet CAT5
Stecker 90°
M12, 4-polig
D-kodiert
geschirmt

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar. Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

stay connected

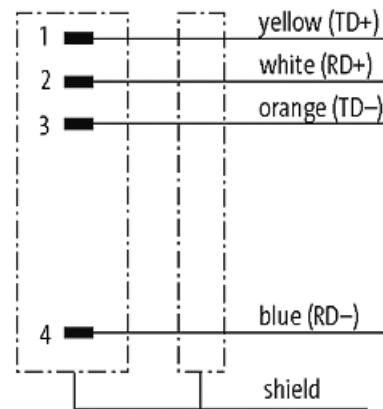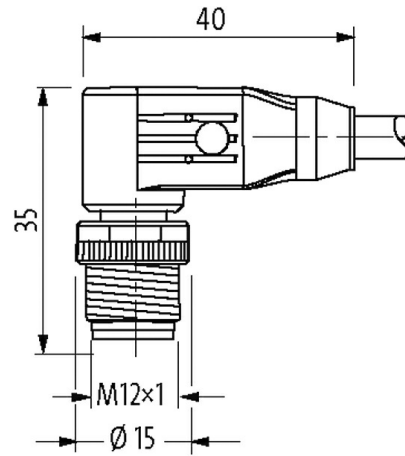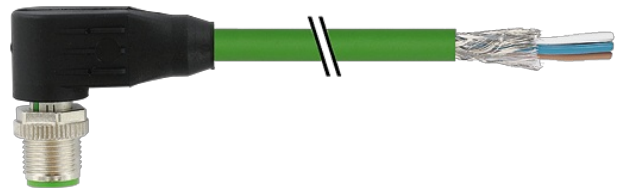

Male

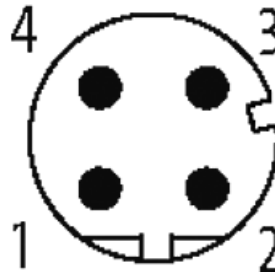


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

cCSAus

Bustechnologien



Bauform

Bauform	14561
---------	-------

Leitungen

Adernzahl/-querschnitt	2x 2x 0.34 mm ²
Aderisolation	PE (ws, ge, bl, or)
Schleppkettenwerte	3 Mio.
Mantelfarbe	grün
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außen-Ø	6.7 mm ±5%
Biegeradius (bewegt)	12x Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-30...+70 °C
Kabelkennung	796
Zulassung (Kabel)	UL (AWM-Style 20233/11602), CSA; CE
Kabelgewicht [g/m]	71
Material (Leiter)	Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter)	max. 55 Ω/km (20 °C)
Querschnitt (Leiter)	2x 2x AWG22
Material (Aderisolierung)	PE
Ader-Ø inkl. Isolierung	1.4 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung	ws, ge, bl, or
Verseilverbund	Sternvierer, 4 Adern über zentralen Füller verseilt
Schirmung	ja
Schirmung (Art)	Kupfergeflecht
optische Schirmbedeckung	min. 85%
Material (Mantel)	PUR
Außen-Ø (Mantel)	6.7 mm ±5%
Farbe (Mantel)	grün
thermische Beständigkeit	flammwidrig
Nennspannung	300 V
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-30...+70 °C
Biegeradius (fest)	5x Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	12x Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)	max. 3 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette)	max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette)	max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette)	max. 2 m/s ²

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V DC
Betriebsspannung (nur UL-listed)	max. 30 V DC
Bemessungsstoßspannung	1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category I
Übertragungsparameter	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.

Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 12/19

Übertragungsrate	bis 100 Mbit/s full duplex
Kodierung	D-kodiert
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung	M12 (SW13)
Schutzart	IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material	PUR
passend für Wellenschlauch (Innen-Ø)	ohne

Allgemeine Daten

Normen	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Verschmutzungsgrad	3
Abmantellänge	20 mm
Temperaturbereich	-25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Kaufmännische Daten

EAN	4048879311380
eClass	27061801
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

M12 MALE,90° SHIELDED, D-COD, ETHERNET

PUR 2x2xAWG22 shielded green UL,CSA+dragchain 2m




Ethernet CAT5
Male 90°
M12, 4-pole
D-coded
shielded

Further cable lengths on request. Plastic housings with good resistance against chemicals and oils. The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.


[Link to Product](#)

Illustration

stay connected

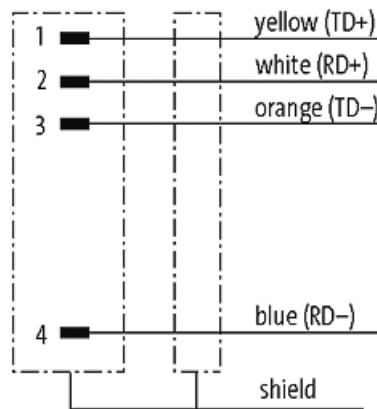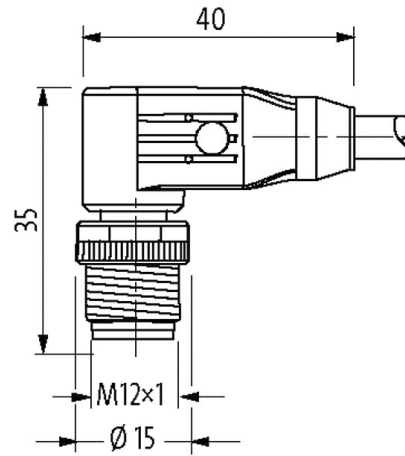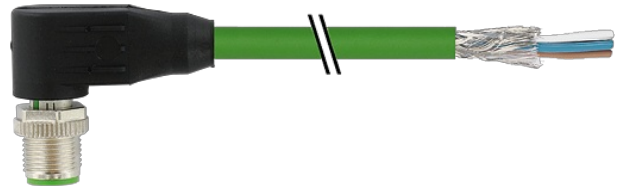

Male

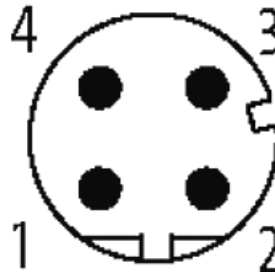

Product may differ from Image

Approvals



* only for products with UL/CSA approved cable

cCSAus

More Info



Form

Form 14561

Cables

No./diameter of wires	2× 2× 0.34 mm ²
Wire isolation	PE (wh, ye, bl, or)
C-track properties	3 Mio.
Jacket Color	green
Material (jacket)	PUR (UL/CSA)
Outer Ø	6.7 mm ±5%
Bend radius (moving)	12× outer Ø
Temperature range (fixed)	-40...+80 °C
Temperature range (mobile)	-30...+70 °C
Cable identification	796
Approval (cable)	UL (AWM-Style 20233/11602), CSA; CE
Cable weight [g/m]	71
Material (wire)	Cu wire, bare
Resistor (core)	max. 55 Ω/km (20 °C)
Diameter (core)	2× 2× AWG22
Material (wire isolation)	PE
Wire-Ø incl. isolation	1.4 mm ±5%
Color/numbering of wires	wh, ye, bl, or
Shield	yes
	min. 85%
Material (jacket)	PUR
Outer-Ø (jacket)	6.7 mm ±5%
Color (jacket)	green
thermal resistance	flame retardant
Nominal voltage	300 V
Temperature range (fixed)	-40...+80 °C
Temperature range (mobile)	-30...+70 °C
Bend radius (fixed)	5× outer Ø
Bend radius (moving)	12× outer Ø
No. of bending cycles (C-track)	max. 3 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track)	max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track)	max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track)	max. 2 m/s ²
Technical Data	
Operating voltage	max. 60 V DC
Operating voltage (only UL listed)	max. 30 V DC
Rated surge voltage	1.5 kV
Operating current per contact	max. 4 A
Material group	IEC 60664-1, category I
Transfer parameters	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Transfer rate	up to 100 Mbit/s full duplex

Coding	D-coded
Locking of ports	Screw thread (M12×1 mm) recommended torque 0.6 Nm, self-securing
Compression gland	M12 (SW13)
Protection	IP65, IP66K, IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Locking material	Zinc die casting, matte nickel plated
Material	PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø)	without

General data

Standards	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Pollution Degree	3
Stripping length (jacket)	20 mm
Temperature range	-25...+85 °C, depending on cable quality

Commercial data

country of origin	DE
customs tariff number	85444290
EAN	4048879311380
eClass	27061801
Packaging unit	1